

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Пристенный шкаф под вкатные тележки

Модель: J100/1MV

Код: J11100200601



Холодильный шкаф под вкатную тележку GN2/1, 1 стеклянная дверь. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 4 и экологический хладагент R290. Светодиодная подсветка, защелкивающаяся ручка с замком и ключом в стандартной комплектации. Температурный диапазон -2°+8°C; вентилируемое охлаждение оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ПФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304, внешняя задняя часть из оцинкованной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	754 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Климатический класс:	4
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	80g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	810×815×2115 mm
Габариты в упаковке:	840×920×2260 mm
Вес нетто / брутто:	150 Kg / 170 Kg
Объем нетто / брутто:	353 lt / 754 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	390W - 1,8A
Холод. Мощность:	713 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	светодиодное освещение
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 алюминиевая дверь, самозакрывающаяся с защелкой 105°, правые петли
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для легкой очистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Тележка GN2/1 размерами 598x660x1630 мм
Другое напряжение	Комплект подключения кабеля Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

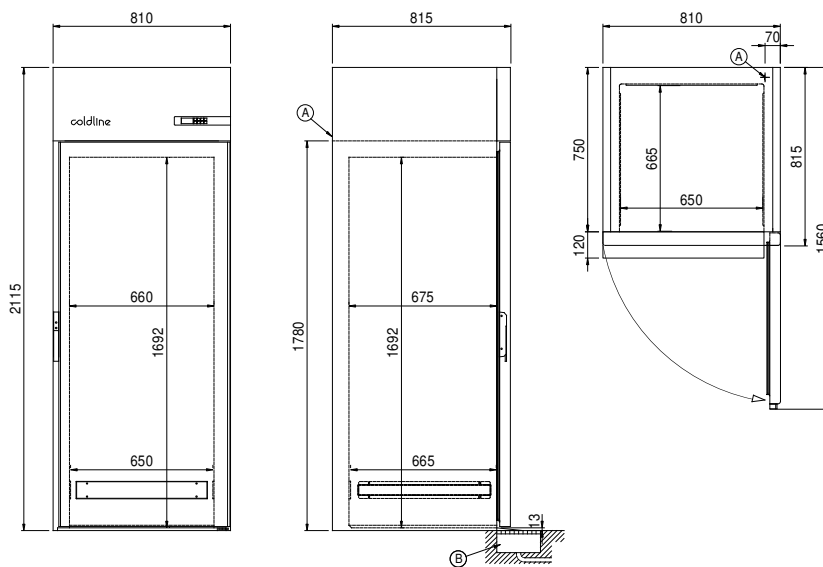

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата