

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire à chariot

Modèle: J160/2M

Cod: J11160200201



Armoire réfrigérée à chariot GN2/1, 2 portes. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Éclairage led, poignée de verrouillage avec serrure et clé en standard. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, extérieur arrière en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

Capacité brute:	1679 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	80g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1620×815×2115 mm
Dimensions emballage:	1650×920×2260 mm
Poids net / brut:	205 Kg / 231 Kg
Volume net / brut:	706 lt / 1679 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique unité:	390W - 1,8A
Puissance frigorifique:	713 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	Éclairage LED Serrure avec clé
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	Poignée chromée à pression avec serrure intégrée
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


**Accessoires et variantes**

Alimentazione frequenza 60Hz	Chariot 20 plateaux GN2/1 598x660x1630 mm
Autres alimentations	Kit de connexion du câble Cosmo

**COSMO - contrôle wi-fi**

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

**Dessin technique**

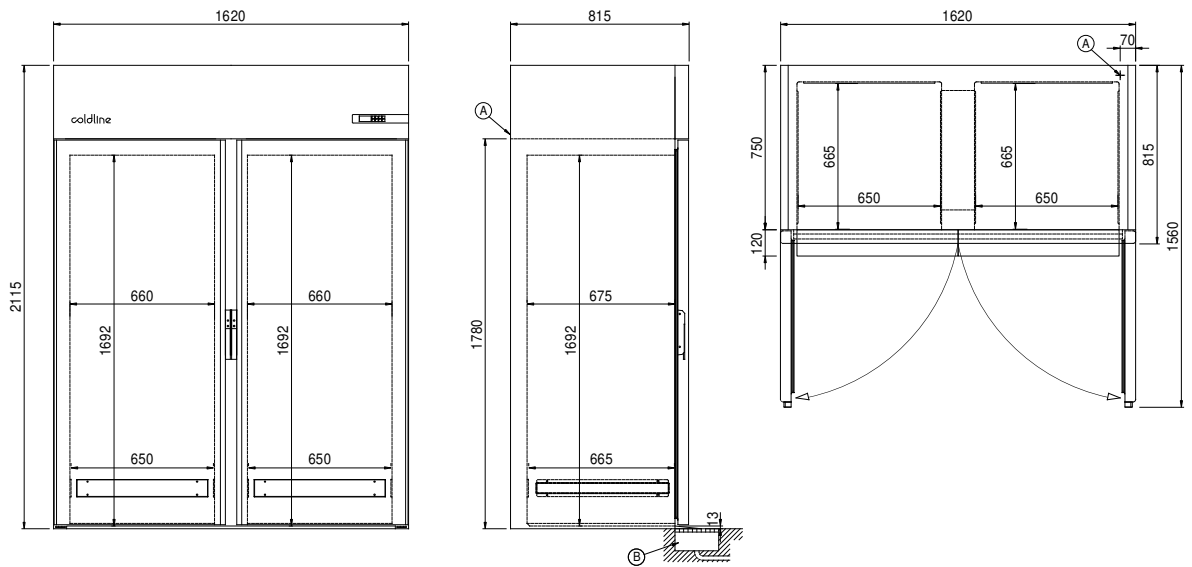

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange