

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Пристенный шкаф под вкатные тележки

Модель: J160/2M

Код: J11160200201



Холодильный шкаф под вкатную тележку GN2/1, 2 двери. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Светодиодная подсветка, защелкивающаяся ручка с замком и ключом в стандартной комплектации. Температурный диапазон -2°+8°C; вентилируемое охлаждение оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304, внешняя задняя часть из оцинкованной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	1679 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-2°+8°C
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	80g
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	1620×815×2115 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	1650×920×2260 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	205 Kg / 231 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	706 lt / 1679 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	390W - 1,8A
<b>Холод. Мощность:</b>	713 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Базовая комплектация:</b>	LED подсветка, замок с ключом
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Хромированная защелка, со встроенным замком
<b>Cosmo:</b>	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz

Тележка GN2/1 размерами 598x660x1630 мм


Другое напряжение

Комплект подключения кабеля Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

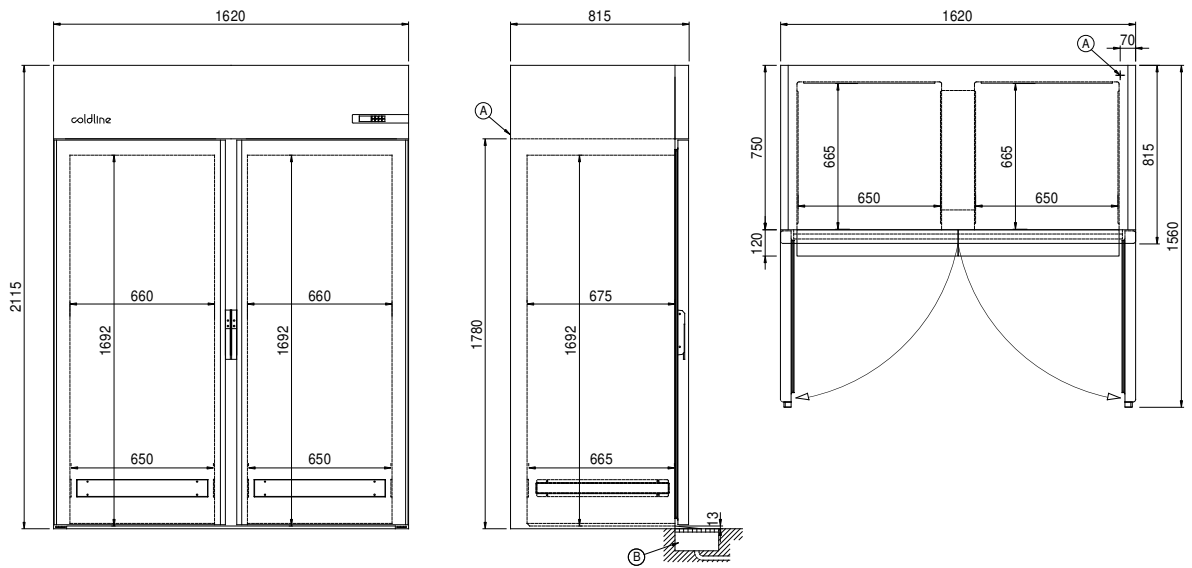

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата