Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Armoire à chariot

Modèle: J160/2MV **Cod:** J11160200701

Armoire réfrigérée à chariot GN2/1, 2 portes en verre. Unité de réfrigération logée, classe climatique 4 et gaz réfrigérant écologique R290. Éclairage à bande led, poignée de verrouillage avec serrure et clé en standard. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, extérieur arrière en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

Capacité brute:	1679 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe climatique:	4
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	350g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1620×815×2115 mm
Dimensions emballage:	1650×920×2270 mm
Poids net / brut:	225 Kg / 251 Kg
Volume net / brut:	706 lt / 1679 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique unité:	390W - 1,8A
Puissance frigorifique:	713 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	Eclairage par LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte en aluminium, à fermeture automatique avec loquet de 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	Poignée chromée à pression avec serrure intégrée
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Chariot 20 plateaux GN2/1 598x660x1630 mm
Autres alimentations	Kit de connexion du câble Cosmo

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

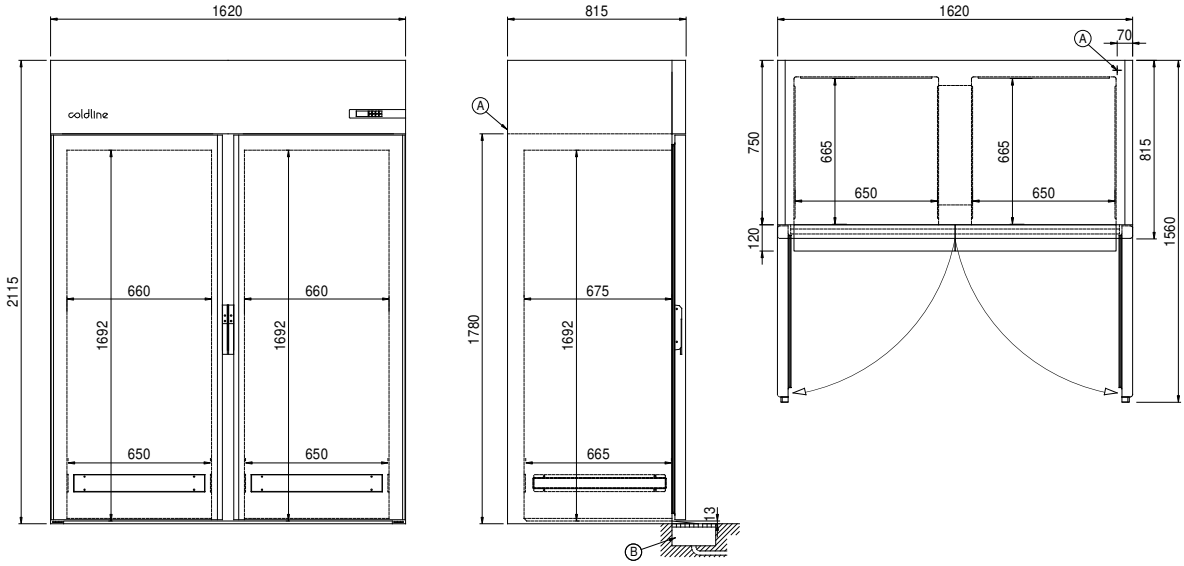

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.