

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Pass-Through

Modello: J110/2MV1

Cod: J12110200301

Armadio refrigerato Pass-Through per carrelli GN2/1, 2 porte di cui 1 porta vetro. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 4 e gas refrigerante ecologico R290. Illuminazione strip led, maniglia a scatto con serratura e chiave di serie. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.



## Dati Tecnici

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Capacità lorda:       | 838 lt                     |
| Range temperatura:    | -2°+8°C                    |
| Unità refrigerante:   | Plug-in                    |
| Classe Climatica:     | 4                          |
| Gas refrigerante:     | R290 (GWP=3)               |
| Carica Refrigerante:  | 350g                       |
| Sbrinamento:          | A gas caldo                |
| Valvola:              | Solenoidi fornita di serie |
| Dimensioni:           | 810×880×2115 mm            |
| Dimensioni imballo:   | 840×920×2260 mm            |
| Peso netto / lordo:   | 160 Kg / 180 Kg            |
| Volume netto / lordo: | 353 lt / 838 lt            |
| Alimentazione:        | 220-240 V - 50 Hz          |
| Assorbimento:         | 390W - 1,8A                |
| Resa Frigorifera:     | 713 W*                     |
| *:                    | Evap. -10°C Cond. +55°C    |

## Caratteristiche

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dotazione:                | Illuminazione LED   |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello  |
| Porte:                    | 1 porta in alluminio, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra     |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                          |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free  |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Schiena in acciaio galvanizzato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia  |
| Maniglia:                 | Cromata a scatto con serratura integrata                                    |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                    |

## Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Carrello GN2/1 20 teglie 598x660x1630 mm


Altre alimentazioni

Kit connessione via cavo Cosmo

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

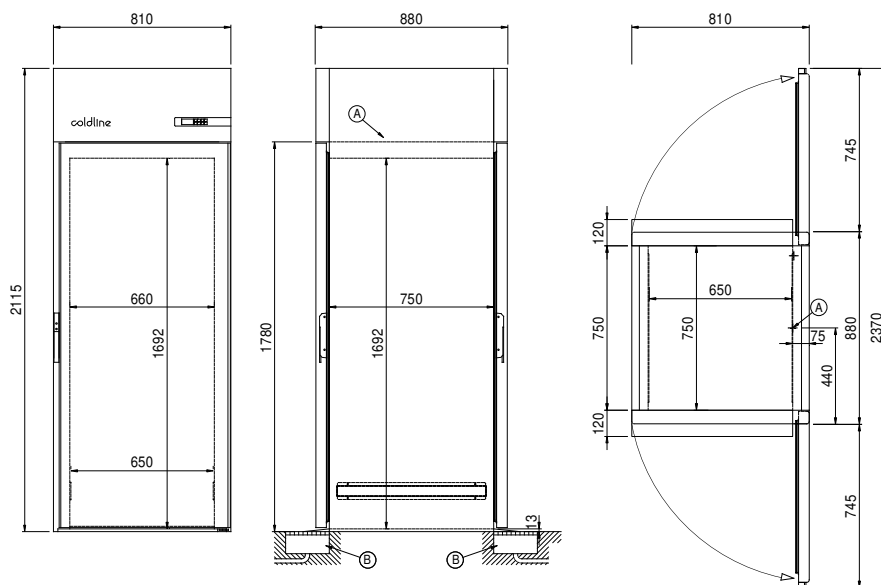

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa