Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

Roll-in Levtronic J10

Modelo: J100/1FH **Cód.:** J31100800101



Armario de fermentación Levtronic Roll-in J10, 1 puerta, Rango de temperaturas -6°+40°C. Está equipado con las funciones: fermentación controlada, fermantación manual, ciclo continuo, conservación. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Desescarche eléctrico, ventilación regulable 25-100% y humedad regulable 45-95%. Filtro de purificación de agua incluido. Pantalla táctil de 4,3" con recetas personalizables. Para carro EN60x40, rampa de acceso incluida. Iluminación led, desagüe, cierre a presión con llave, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC); junta magnética de triple cámara, fácilmente reemplazable. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior de acero galvanizado. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

Datos técnicos

Capacidad máxima:	1 carro GN1/1, EN60x40
Capacidad bruta:	754 lt
Rango de temperatura:	-6°+40°C
Rango de humedad:	45% - 95% con humidificador
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	120g
Descogelación :	Eléctrico
Válvula:	Solenoide suministrado de serie
Dimensiones:	810×815×2115 mm
Dimensiones embalaje:	840×920×2270 mm
Peso neto / bruto:	155 Kg / 175 Kg
Volumen neto / bruto:	305 lt / 754 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	1360W - 6,2A
Rendimiento de refrigeración:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caracteristicas

Equipo:	Iluminación LED, cerradura con llave
Control:	Pantalla táctil 4,3" con puerto USB
Puertas:	1 puerta, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Estructura de una pieza en acero inox AISI 304, Trasera externa en acero galvanizado
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	Cromada a presión con cerradura integrada
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Accesorios y variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Carro EN60x40 20 bandejas 620x470x1500 mm
Otros voltajes especiales	Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los fermentadores Levtronic desde smartphones. Levtronic es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

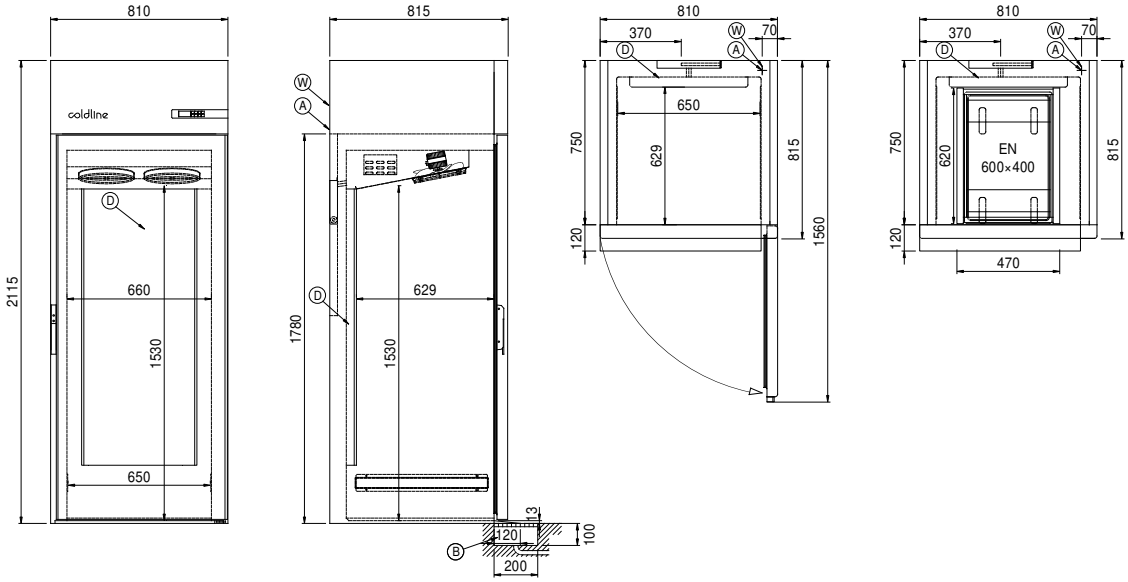

A:	Alimentación del cable de salida	**B:**	Descarga del agua de condensación	**D:**	Difusor flujo de aire
J:	Evaporación automática del agua de condensación	**W:**	Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.