

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Roll-in Vision JC80

Modelo: JC80/1KM

Cód.: J61804800101



Armario de conservación multifunción Vision JC80, 1 puerta, rango de temperaturas -5°+15°C. Está equipado con las funciones: conservación, chocolate, descongelación. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Desescarche por gas caliente, ventilación regulable 25-100% y humedad regulable 45-95% para la función chocolate. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables. Para carro EN60x80, rampa de acceso incluida. tira de luz led, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 100 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC); junta magnética de triple cámara, fácilmente reemplazable. Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior de acero galvanizado. 2 compresores y 2 circuitos de refrigeración independientes. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

### Datos técnicos

Capacidad máxima:	2 carros EN60x40
Capacidad bruta:	1558 lt
Rango de temperatura:	-5°+15°C
Rango de humedad:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290
Descogelación:	Gas caliente
Válvula:	Solenoido suministrado de serie
Dimensiones:	960×1276×2465 mm
Dimensiones embalaje:	980×1240×2630 mm
Peso bruto:	292 Kg
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	1740 W
Corriente absorbida:	8,0 A
Rendimiento de refrigeración:	1336 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Características

Funciones:	Conservación, chocolate, descongelación, helado
Equipo:	Iluminación LED
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB
Puertas:	1 puerta, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Estructura de una pieza en acero inox AISI 304, Trasera externa en acero galvanizado
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	Cromada a presión con cerradura integrada
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi


## Accesorios y variantes

Color RAL a elegir	Otros voltajes especiales
Unidad plug-in por agua	Carro 20 bandejas EN60x80 660x820x1750 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Serial Interface, cable RS485

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los conservadores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

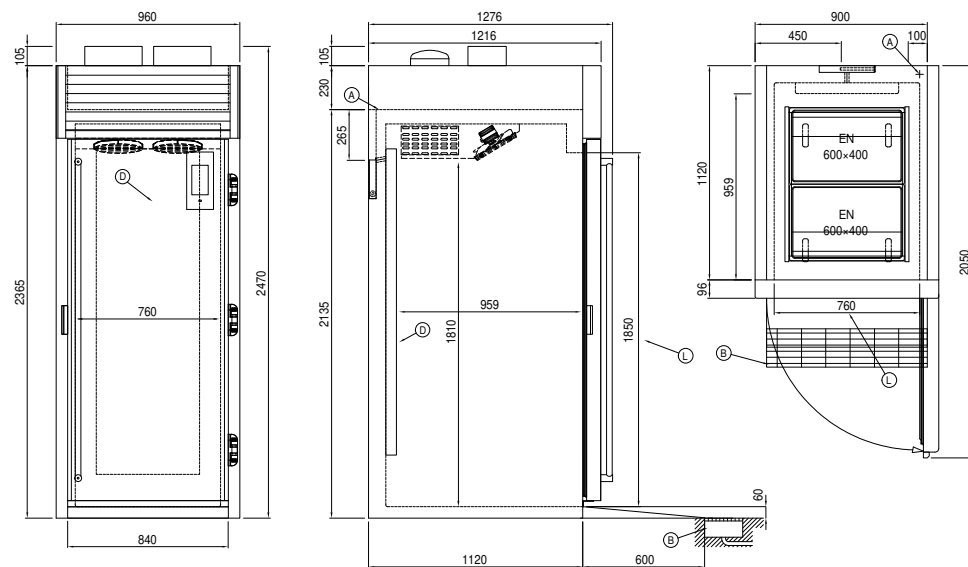

- A:** Alimentación del cable de salida      **B:** Descarga del agua de condensación      **D:** Difusor flujo de aire
- L:** Dimensiones luces puerta