

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KMR

Код: J61805800101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон - 5°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Максимальная вместимость:</b> | 2 тележки EN60x40         |
| <b>Вместимость брутто:</b>       | 1558 lt                   |
| <b>Диапазон температур:</b>      | -5°+15°C                  |
| <b>Влажность:</b>                | 90% - 40% (T°C >+4°C)     |
| <b>Холодильный агрегат:</b>      | под выносной холод        |
| <b>Фреон:</b>                    | R452a                     |
| <b>Оттайка:</b>                  | Электрическая оттайка     |
| <b>Клапан:</b>                   | Поставляется с соленоидом |
| <b>Габариты:</b>                 | 960×1276×2465 mm          |
| <b>Габариты в упаковке:</b>      | 980×1240×2630 mm          |
| <b>Вес брутто:</b>               | 272 Kg                    |
| <b>Напряжение:</b>               | 220-240 V - 50-60 Hz      |
| <b>Общ. электр. мощность:</b>    | 790 W                     |
| <b>Потребляемый ток:</b>         | 3,6 A                     |
| <b>Холод. Мощность:</b>          | 1336 W*                   |

### Характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Функции:</b>                    | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое                                  |
| <b>Базовая комплектация:</b>       | светодиодное освещение  |
| <b>контроль:</b>                   | 7 "сенсорный экран с USB  |
| <b>Двери:</b>                      | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°               |
| <b>Уплотнение дверцы:</b>          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                    |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет   |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для легкой чистки  |
| <b>Ручка:</b>                      | Хромированная защелка, со встроенным замком                                   |
| <b>Cosmo:</b>                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                       |

## Аксессуары и модификации

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Персонализированный RAL      | Выносной агрегат NEK6210GK                |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм |
| Другое напряжение            | Серийный интерфейс, кабель RS485          |


## Конструкция вын. агрегата

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>          | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>               | R452A                        |
| <b>Вес брутто:</b>          | 16 Kg                        |
| <b>Габариты:</b>            | 480x330x295 mm               |
| <b>Габариты в упаковке:</b> | 540x345x310 mm               |
| <b>Холод. Мощность:</b>     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

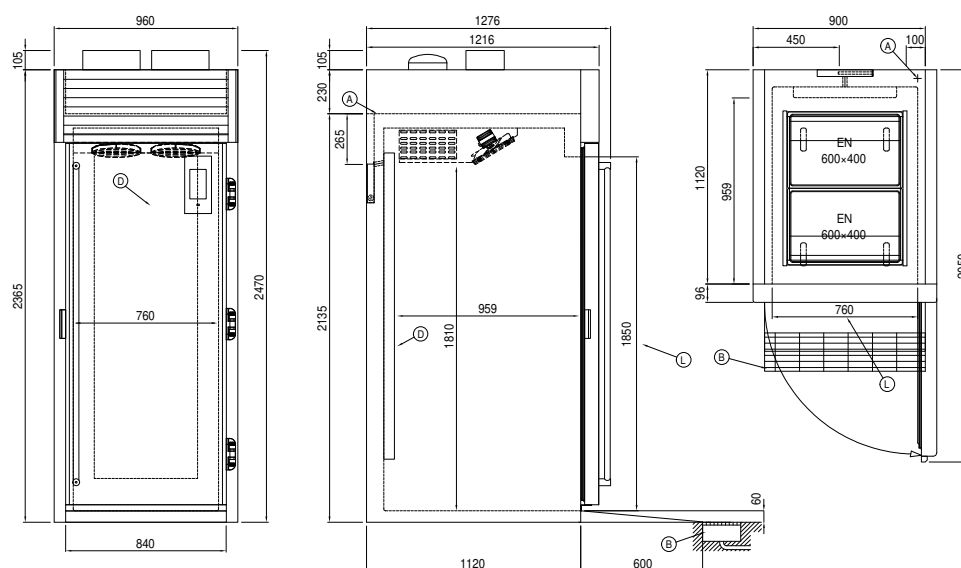

- A:** Выход кабеля питания      **B:** Слив конденсата      **D:** Циркуляция воздуха
- L:** Полезный дверной проем