Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

Mesa Snack GN 2 puertas

Modelo: TS12/1B-490 **Cód.:** T10280000404

Mesa refrigerada Snack 2 puertas, longitud 1200 mm, altura del cuerpo de la mesa 490 mm, sin top. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética D, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Rango de temperaturas -15°-22°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/1, 1/2+1/2. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.



Datos técnicos

Top:	Sin top
Capacidad bruta:	177 lt
Rango de temperatura:	-15°-22°C
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	D
Índice eficiencia energética:	51,3
Consumo anual:	1535 kW/h annum
Consumo 24h:	4,205 kW/h/24h
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	110g
Descogelación :	Gas caliente
Altura de la carcasa:	490 mm
Válvula:	Solenoide suministrado de serie
Dimensiones:	1200×680×590 mm
Dimensiones embalaje:	1395×800×1010 mm
Peso neto / bruto:	105 Kg / 115 Kg
Volumen neto / bruto:	105 lt / 177 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	850W - 3,9A
Rendimiento de refrigeración:	569 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caracteristicas

Equipo:	2 pares de guías, 2 rejillas plastificadas GN1/1
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	2 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Accesorios y variantes

- Cajones 1/1
- Cajones 1/2
- Cajones 1/1
- Compartimento técnico medida especial
- Compartimento técnico a la izquierda
- Cajones 1/2
- Compartimento técnico medida especial
- Cerradura con llave para cajones 1/1
- Cerradura con llave para cajones 1/2
- Compartimento técnico a la izquierda
- Cerradura con llave para cajones 1/1
- Color RAL a elegir
- Unidad plug-in por agua
- Cerradura con llave para cajones 1/2
- Color RAL a elegir
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Otros voltajes especiales
- Unidad plug-in por agua
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Otros voltajes especiales
- Patas regulables h 145/195 mm
- Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
- Soportes para cubetas GN para cajón
- Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm
- Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm
- Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 350
- Rejilla inox GN1/1
- Rejilla plastificada GN1/1
- Par de guías tipo C 505 mm
- Enchufe schuko IP44 con tapa
- Serial Interface, cable RS485
- Kit de conexión de cable Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Zócalo extraíble GN 2P h 100 mm

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

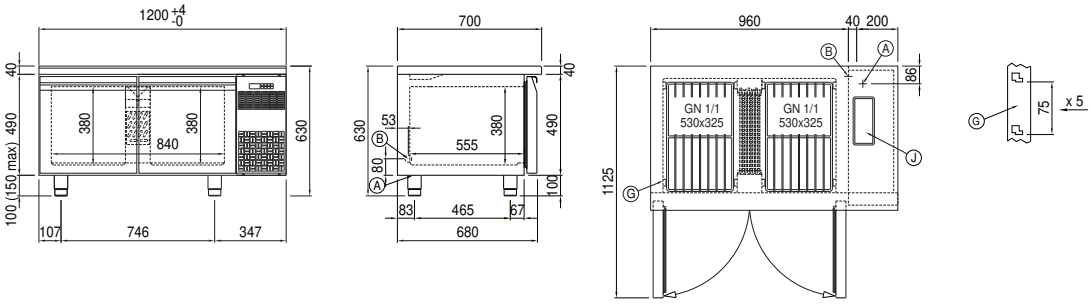

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.