Клиент Количество

Проект Позиция

Стол Snack GN 2 дверный

Модель: TP12/1M-490 **Код:** T10281000204

Tavolo refrigerato Snack 2 porte, lunghezza 1200 mm, altezza corpo tavolo 490 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/1, 1/2+1/2. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Со столешницей
Вместимость брутто:	177 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	A
Индекс EEI:	19,9
Годовое потребление:	409 kW/h annum
Потребление 24 часа:	1,121 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	110g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	490 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1200×700×630 mm
Габариты в упаковке:	1395×800×998 mm
Вес нетто / брутто:	105 Kg / 115 Kg
Объем нетто / брутто:	105 lt / 177 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	250W - 1,15A
Холод. Мощность:	406 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Аксессуары и модификации

- Выдвижные ящики 1/1
- Выдвижные ящики 1/2
- Спец.размер технического отсека
- Выдвижные ящики 1/1
- Выдвижные ящики 1/2
- Технический отсек слева
- Замок с ключами для ящика 1/1
- Спец.размер технического отсека
- Технический отсек слева
- Замок с ключами для ящика 1/2
- Персонализированный RAL
- Замок с ключами для ящика 1/1
- Замок с ключами для ящика 1/2
- С встроенным агрегатом, водяное охл
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Персонализированный RAL
- С встроенным агрегатом, водяное охл
- Другое напряжение
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Планки для установки гастроемкостей в ящик
- Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
- Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
- Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
- Решётка из нержавеющей стали GN1/1
- Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
- Пара направляющих типа C 505 мм
- Штекер IP44 с крышкой
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 2д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

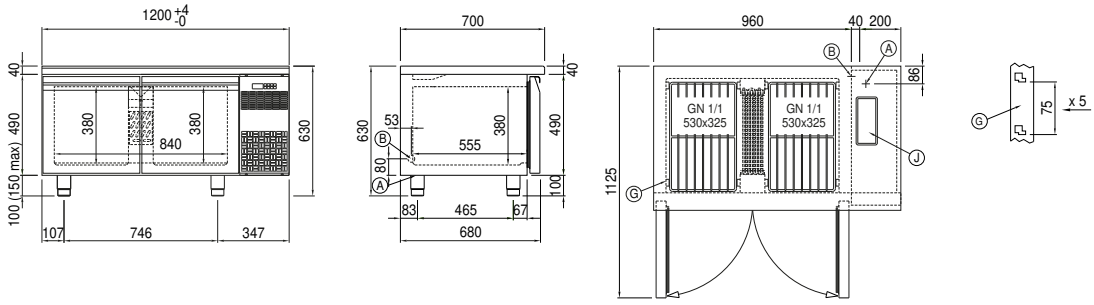

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.