Клиент Количество

Проект Позиция

Стол Snack GN 3 дверный

Модель: TP16/1B-490 **Код:** T10381000404

Холодильный стол Snack 3 двери, длина 1600 мм, высота корпуса стола 490 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс D, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/1, 1/2+1/2. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Со столешницей
Вместимость брутто:	278 lt
Диапазон температур:	-15°-22°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	D
Индекс EEI:	51,3
Годовое потребление:	1535 kW/h annum
Потребление 24 часа:	4,205 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	490 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1600×700×630 mm
Габариты в упаковке:	1875×800×998 mm
Вес нетто / брутто:	140 Kg / 150 Kg
Объем нетто / брутто:	158 lt / 278 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	850W - 3,9A
Холод. Мощность:	569 W*
***:**	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	3 направляющих, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/1	Другое напряжение
Выдвижные ящики 1/2	Alimentazione frequenza 60Hz
Спец.размер технического отсека	Другое напряжение
Выдвижные ящики 1/1	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Выдвижные ящики 1/2	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Технический отсек слева	Планки для установки гастроемкостей в ящик
Замок с ключами для ящика 1/1	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Спец.размер технического отсека	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/2	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Персонализированный RAL	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/1	Пара направляющих типа C 505 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Штекер IP44 с крышкой
С встроенным агрегатом, водяное охл	Серийный интерфейс, кабель RS485
Alimentazione frequenza 60Hz	Комплект подключения кабеля Cosmo
Персонализированный RAL	Kit connessione wifi Cosmo
С встроенным агрегатом, водяное охл	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 2д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

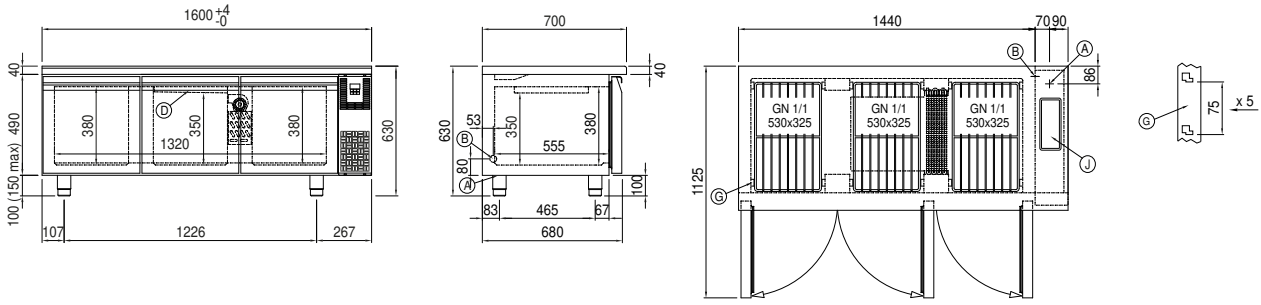

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.