

Client  
Quantité  
Projet  
Position

## Table Vision Conservatures 2 portes

Modèle:  
TCA13/1MJ-760  
Cod:  
T60202000202



Table réfrigérée Vision 2 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, plateau avec dossier. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. plage de température  $-5^{\circ}+15^{\circ}\text{C}$ . Ventilation réglable de 50 à 100% et humidité réglable de 45 à 95% pour la fonction chocolat. Écran tactile de 7 pouces avec recettes personnalisables. Équipement: 14 couples de glissières pour plateau EN60x40. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à  $105^{\circ}$ . Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

## Données techniques

Plan de travail:  
Plan de travail adossé  
Capacité maximale:  
14 niveaux EN60x40  
Capacité brute:  
421 lt  
Température de fonctionnement:  
 $-5^{\circ}+15^{\circ}\text{C}$   
Plage d'humidité:  
90% - 40% ( $T^{\circ}\text{C} >+4^{\circ}\text{C}$ )  
Groupe frigorifique:  
Groupe logé  
Gaz réfrigérant:  
R290  
Dégivrage:  
A gaz chaud  
Hauteur du corps:  
760 mm  
Détendeur:  
Solénoïde fourni en standard  
Dimensions:  
1450x800x1000 mm  
Dimensions emballage:  
1545x900x998 mm  
Poids brut:  
166 Kg  
Alimentacion:  
220-240 V - 50 Hz  
Puissance absorbé:  
550 W

Consommation de courant:  
2,5 A  
Puissance frigorifique:  
565 W\*  
\*:  
Evap. -10°C Cond. +55°C

## Caractéristiques

Fonctions:  
Conservation, chocolat, décongélation, glace  
Equipment:  
14 couples de glissières EN60x40  
Control:  
Display écran tactile 7" avec prise USB  
Portes:  
2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°  
Joint de porte:  
Chambre triple, magnétique facilement remplaçables  
Isolement:  
60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC  
Finition interne/externe:  
Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304  
Coins internes:  
Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum  
Poignée:  
En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm  
Grilles et guides:  
Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide  
Pieds:  
En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm  
Cosmo:  
Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

**Coldline Srl** via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282  
**coldline.it - info@coldline.it**

**coldline**

Table Vision Conservatures 2 portes


## Accessoires et variantes

Peinture RAL  
Groupe avec condensation à air  
Alimentazione frequenza 60Hz  
Autres alimentations  
Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm  
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm  
Grille en acier inoxydable EN60x40  
Grille plastifiée EN60x40  
Paire de glissières type L 402 mm EN  
Interface série, câble RS485

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateurs VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

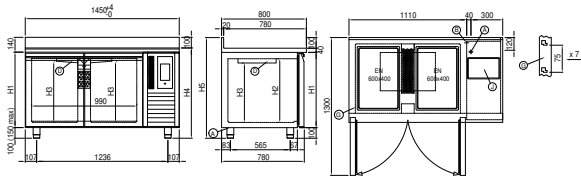

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

**Coldline Srl** via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282  
**coldline.it** - **info@coldline.it**