

Cliente	Quantità
Progetto	Posizione

## **Tavolo Vision Conservatore 3 porte**

Modello: TCP17/1MJ-710 Cod: T60301000201



# Dati Tecnici

Тор:	Con piano
Capacità massima:	21 teglie
Capacità lorda:	607 lt
Range temperatura:	-5°+15°C
Range umidità:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Unità refrigerante:	Plug-in
Classe efficienza energetica:	D
Indice efficienza energetica:	56,0
Consumo annuo:	1544
Consumo 24h:	4232
Classe Climatica:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	110g
Sbrinamento:	A gas caldo
Altezza scocca:	710 mm
Valvola:	Solenoide fornita di serie
Dimensioni:	2005×800×850 mm
Dimensioni imballo:	2100×900×998 mm
Peso netto / lordo:	180 Kg / 190 Kg
Volume netto / lordo:	382 lt / 607 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento:	550W - 2,5A
Resa Frigorifera:	565 W*
*:	Evap10°C Cond. +55°C

Tavolo Conservatore Vision 3 porte, altezza corpo tavolo 710 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -5°+15°C. Ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 45-95% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 21 coppie guide per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: conservazione, decongelamento, cioccolato. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

#### Caratteristiche

Funzioni:	Conservazione, cioccolato, decongelamento, gelato
Dotazione:	21 coppie guida EN60x40
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a $105^{\circ}$
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



### Accessori e varianti

Verniciatura RAL

Unità plug-in ad acqua

Alimentazione frequenza 60Hz

Altre alimentazioni

Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm

Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm

Griglia inox EN60x40

Griglia plastificata EN60x40


Coppia guide tipo L 402 mm EN

Interfaccia seriale, cavo RS485

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

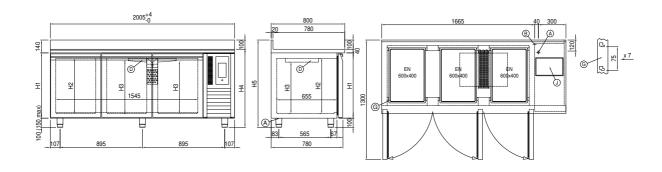

- A: Uscita cavo alimentazione B: Scarico condensa D: Diffusore flusso aria
- G: Cremagliere J: Evaporazione automatica condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.