

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Vision отложенной расстойки 3 дверный

**Модель:** TFP17/1MJ-760

**Код:** T60361000802

Стол Vision отложенной расстойки 3 двери, высота корпуса стола 760 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -6°+40°C. регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. 7-дюймовый сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 21 направляющих для EN60x40 полок. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



### Технические данные

<b>Столешница:</b>	Со столешницей
<b>Максимальная вместимость:</b>	21 противень EN60x40
<b>Вместимость брутто:</b>	658 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-6°+40°C
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Энергетический класс:</b>	D
<b>Индекс EEI:</b>	59,0
<b>Годовое потребление:</b>	1690
<b>Потребление 24 часа:</b>	4631
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	110g
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Высота корпуса:</b>	760 mm
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	2005x800x900 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	2100x900x998 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	199 Kg / 209 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	418 lt / 658 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	550W - 2,5A
<b>Холод. Мощность:</b>	565 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл, хранение, шоколад, разморозка, мороженое
<b>Базовая комплектация:</b>	21 направляющая EN60x40
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
<b>Направляющие и стойки:</b>	Хромированная застежка со встроенным замком
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
С встроенным агрегатом, водяное охл	Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Alimentazione frequenza 60Hz	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Другое напряжение	Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50	Пара направляющих типа L 402 мм EN

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

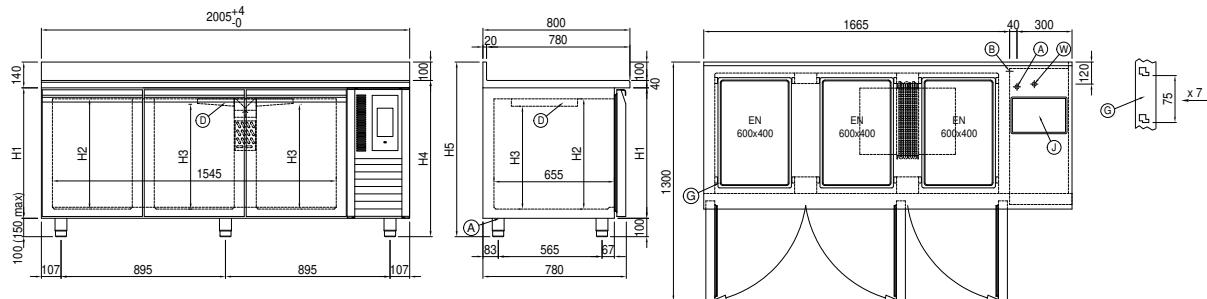

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.