

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Vision Industry W40K U

Модель: W40KUR

Код: W80120112002



Технические данные

Максимальная вместимость:	1 тележка
Диапазон температур:	-40°+10°C
Вентиляция:	25% - 100%
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Произв-сть за цикл +90/+3:	120 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	90 Kg
Фреон:	R404/R452
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	1480×1430×2510 mm
Габариты в упаковке:	1620×1700×2550 mm
Вес нетто / брутто:	405 Kg / 440 Kg
Объем нетто / брутто:	/
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	1270 W - 3,14 A
Холод. Мощность:	13170 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
контроль:	7" сенсорный экран с USB
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Термощуп:	Игольчатый одноточечный термомощеп, быстросъемный и легкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
Внутренние углы:	Закругленное основание 20 мм
Ручка:	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

Аксессуары и модификации

Abbattitore fornito smontato	Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4CES-6Y
Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4CES-6Y
Перевешиваемая дверь	ПВХ вентиляционные профили под основание W40K
Перевешивание дверей и панели управления	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков EN2/1 660x720x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Другое напряжение	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Открытый выносной агрегат 4CES-6Y	Дезинфицирующее моющее средство
	УФ-стерилизатор


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	6,59kW - 12,7A
Фреон:	R404-R452a
Л.С. агрегата:	6
Вес брутто:	202 Kg
Габариты:	1110×785×726 mm
Труба с фреоном на входе:	12 mm
Труба с фреоном на выходе:	35 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +45°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

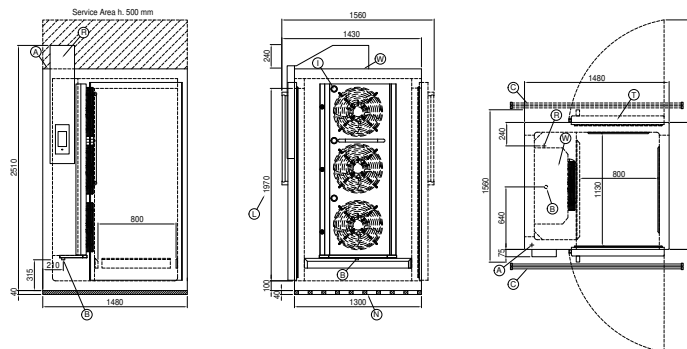

A:	Выход кабеля питания	B:	Слив конденсата	C:	Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)
I:	Внутреннее светодиодное освещение	L:	Пользный дверной проем	N:	Изоляционные профили
R:	Выход трубок фреона	T:	Сквозная версия	W:	Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.