

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Vision Industry W35K F

Modello: W35KFR

Cod: W81110112002



Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W35 versione F, range di temperatura -40°+65°C con boiler umidificatore di serie. È dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, sanificazione con vapore. Sistema refrigerante remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - l'innovativo sistema che riconosce autonomamente il peso, le dimensioni e la temperatura degli alimenti e accorcia automaticamente il tempo di abbattimento o surgelazione degli alimenti caldi senza l'utilizzo della sonda al cuore. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Ventilazione regolabile 25-100%, umidità regolabile 45-95%. Resa abbattimento +90/+3°C - 100 Kg; resa surgelazione +90/-18°C - 80 Kg. Classe climatica 5 heavy duty, sbrinamento ad aria forzata. Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Valvola di espansione elettronica ed evaporatore verniciato anticorrosione. Valvola di compensazione per ridurre i tempi di attesa in occasione di aperture porta frequenti. Guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile, sonda al cuore con connettore a vite e illuminazione led. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, finitura interna in "tela di lino" ad alta resistenza. Gruppo ventilatori e copri condensatore rimovibili senza attrezzi. Cella fornita montata. Connessione ModBus/RTU Rs485 di serie. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

### Dati Tecnici

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Capacità massima:   | 1 carrello GN1/1, EN60x40   |
| Range temperatura:  | -40°+65°C                   |
| Range ventilazione: | 25% - 100%                  |
| Range umidità:      | 45% - 95% con umidificatore |
| Umidificatore:      | Incluso                     |
| Unità refrigerante: | remota                      |
| Resa +90 / +3:      | 100 Kg                      |
| Resa +90 / -18:     | 80 Kg                       |
| Gas refrigerante:   | R404/R452                   |
| Sbrinamento:        | Ad aria forzata             |
| Valvola:            | Di espansione elettronica   |
| Dimensioni:         | 1230×1200×2510 mm           |
| Dimensioni imballo: | 1464×1364×2550 mm           |
| Peso Lordo:         | 340 Kg                      |
| Alimentazione:      | 400-415 V - 50-60 Hz        |

### Caratteristiche

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Funzioni:                 | Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, sanificazione a vapore, ciclo manuale |
| Controllo:                | Display touch screen 7" con presa USB   |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile  |
| Sonda al cuore:           | A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile  |
| Isolamento:               | Spessore 100 mm - CFC/HCFC free   |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.  |
| Angoli interni:           | Fondo raggiato 20 mm  |
| Maniglia:                 | Tubolare, in acciaio inox AISI 304  |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi   |

## Accessori e varianti

|  |   |
|--|---|
| Abbattitore fornito smontato                 | Altre alimentazioni                                       |
| Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa  | Unità condensante 4EES-4Y aperta                          |
| Inversione apertura porta                    | Unità condensante 4EES-4Y carenata sil. + winter kit -20° |
| Inversione apertura porta e quadro comandi   | Profili PVC ventilazione sotto cella W35K                 |
| Fermo porta 100°                             | Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W35                       |
| Sonda al cuore 3 punti di lettura            | Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W35                      |
| Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura | Carrello 20 teglie GN1/1 510x634x1648 mm                  |
| Winter kit -20°C                             | Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm                |
| Winter kit -40°C                             | Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50                     |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Alimentazione:</b>    | 400-415 V 3N - 50 Hz    |
| <b>Gas refrigerante:</b> | R404-R452a              |
| <b>Cavalli unità:</b>    | 4                       |
| <b>Peso Lordo:</b>       | 187 Kg                  |
| <b>Dimensioni:</b>       | 1110x785x626 mm         |
| <b>Resa frigorifera:</b> | Evap. -10°C Cond. +45°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

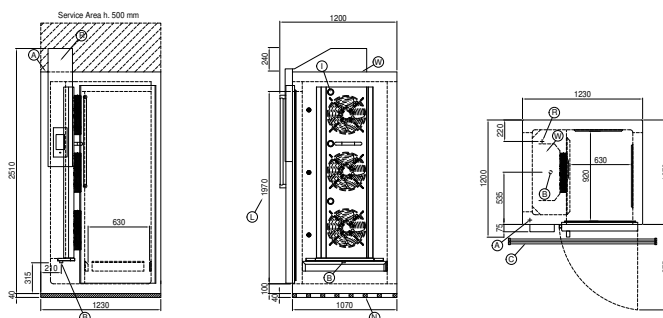

|           |                           |           |  |           |  |
|-----------|---------------------------|-----------|--|-----------|--|
| <b>A:</b> | Uscita cavo alimentazione | <b>B:</b> | Scarico condensa   | <b>C:</b> | Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato) |
| <b>I:</b> | Illuminazione led interna | <b>L:</b> | Dimensione luce porta  | <b>N:</b> | Profilo di aerazione                                     |
| <b>R:</b> | Uscita tubi gas           | <b>W:</b> | Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |           |  |