

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W40K F

**Модель:** W40KFR

**Код:** W81120112002



Шкафы шоковой заморозки под тележки Vision Industry W40 версия F, температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 120 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 90 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени охлаждения при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя часть выполнена из «холстовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в собранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

## Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	1 тележка GN2/1, EN60x80
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+65°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	120 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	90 Kg
<b>Фреон:</b>	R404/R452
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Электр. расширительный клапан
<b>Габариты:</b>	1480x1430x2510 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	1750x1750x2780 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	415 Kg / 450 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/
<b>Напряжение:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	4270 W - 16,13 A
<b>Холод. Мощность:</b>	13170 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

## Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Термощуп:</b>	Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и екозаменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленное основание 20 mm
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

Abattitore fornito smontato	Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4CES-6Y
Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4CES-6Y
Перевешиваемая дверь	ПВХ вентиляционные профили под основание W40K
Перевешивание дверей и панели управления	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Другое напряжение	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Открытый выносной агрегат 4CES-6Y	Дезинфицирующее моющее средство


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Assorbimento Unità Remota:</b>	6,59kW - 12,7A
<b>Фреон:</b>	R404-R452a
<b>Л.С. агрегата:</b>	6
<b>Вес брутто:</b>	202 Kg
<b>Габариты:</b>	1110x785x726 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	12 mm
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	35 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

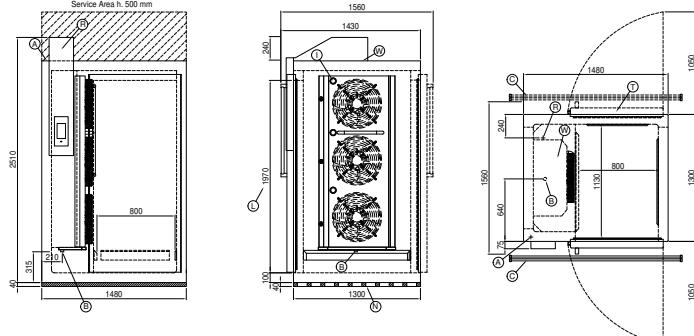

- |           |                                   |           |                        |           |  |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания              | <b>B:</b> | Слив конденсата        | <b>C:</b> | Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)                            |
| <b>I:</b> | Внутреннее светодиодное освещение | <b>L:</b> | Полезный дверной проем | <b>N:</b> | Изоляционные профили   |
| <b>R:</b> | Выход трубок фреона               | <b>T:</b> | Сквозная версия        | <b>W:</b> | Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.