

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Schockfroster Modi Active

Modell: W3AG

Cod: W11023220211

Schockfroster Modi Active-Version 3 Bleche GN2/3, Temperaturbereich -40°+65°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade. Plug-In-Kältemittelsystem mit Luft Kondensation mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290. 4,3"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 7 Kg; Leistung Schockfrosthung +90/-18°C - 3,5 Kg. Klimaklasse 5 Schwerlast, manuelle Abtauung. 50 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Dreikammer-Magnetdichtung, leicht austauschbar und Kernfühler mit Schraubanschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, innen aus "Canvas"-Stahl mit besonders strapazierfähiger Textur. Standardausrüstung: Blech Struktur mit 4 Positionen GN2/3. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Tischen und Schränken fungiert Coldline als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.



### Technische Daten

Bruttokapazität:	38 lt
Betriebstemperatur:	-40°+65°C
Lüftungsbereich:	25% - 100%
Luftbefeuchter:	Nicht verfügbar
Externe Kälteanlage:	Steckerfertig
Leistung +90/+3:	7 Kg
Leistung +90/-18:	3,5 Kg
Klimaklasse:	5
Kältemittel:	R290 (GWP=3)
Kältemittelfüllung:	150g
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Mechanische Ausdehnung
Außenmaße:	600×622×418 mm
Verpackungsabmessungen:	805×800×835 mm
Netto- / Bruttogewicht:	35 Kg / 45 Kg
Netto / Brutto-Volumen:	/ 38 lt
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Max. Stromaufnahme:	540W - 2,8A
Kälteleistung:	900 W*
*:	VT. -10°C Kond. +45°C


### Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrosthung, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade, manueller Zyklus
Standardausrüstung:	Unterstützung für 4 Positionen GN2/3/3
Kontrolle:	4,3" Touchscreen-Display
Türen:	Linke Scharniere - 135° Öffnung
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	50 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.
Innenecken:	Abgerundet für leichte Reinigung, diamantbeschichteter Boden
Führung und Gleitschienen:	Struktur aus Edelstahl draht AISI 304
Füße:	Edelstahl AISI 304, H 18 mm
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

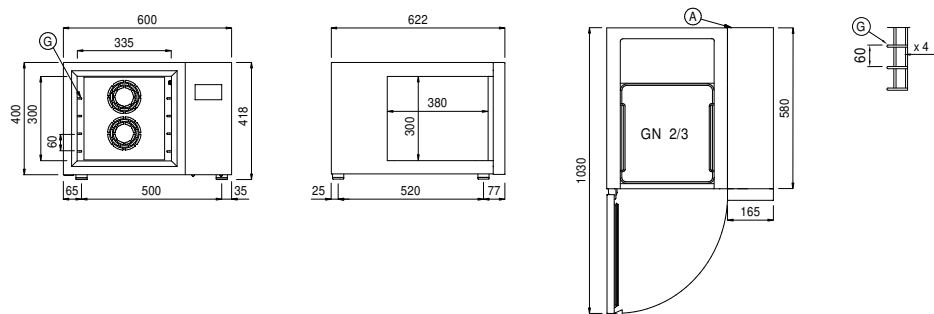

A: Stromanschluss

G: Stelleisten Steigung