

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Cellule de refroidissement rapide Modi Active

Modèle: W3AG

Cod: W11023220211

Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Active 3 niveaux GN2/3, plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat. Système de réfrigération groupe logé avec condensation à l'air avec gaz réfrigérant écologique R290. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, à temps ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 7 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 3,5 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 50 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, l'intérieur en acier "toile de lin" avec une texture spéciale très durable. Équipement: support à 4 positions GN2/3. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'il est câblé sur des tables et des armoires Coldline, il sert de plaque tournante pour la surveillance à distance des équipements connectés.



### Données techniques

Capacité brute:	38 lt
Temperature de fonctionnement:	-40°+65°C
Plage de ventilation:	25% - 100%
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Rendement +90/+3:	7 Kg
Rendement +90/-18:	3,5 Kg
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	150g
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion mécanique
Dimensions:	600×622×418 mm
Dimensions emballage:	805×800×835 mm
Poids net / brut:	35 Kg / 45 Kg
Volume net / brut:	/ 38 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique unité:	540W - 2,8A
Puissance frigorifique:	900 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C


### Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel
Equipment:	Support avec 4 positions GN2/3
Control:	Écran tactile de 4,3 pouces
Portes:	Charnières à gauche - ouverture à 135°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	50 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Arrondi pour faciliter le nettoyage, fond diamanté
Grilles et guides:	Structure en fil d'acier inoxydable AISI 304
Pieds:	Acier inoxydable AISI 304, h 18 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

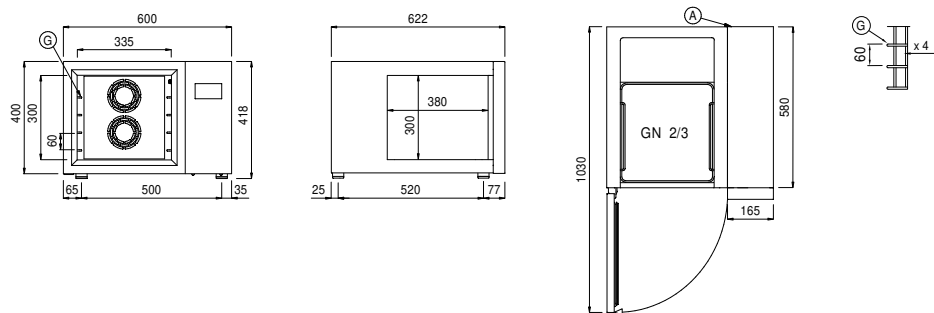

A: Sortie cable d'alimentation

G: Empattement de crémaillère