

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire Smart 700 XL

Modèle: AS70/1BE

Cod: A12070600102



### Données techniques

Capacité brute:	601 lt
Température de fonctionnement:	-18°-22°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	C
Indice d'efficacité énergétique:	41
Consommation annuelle:	1610 kW/h annum
Consommation 24h:	4,41 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	125g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	740x815x2085 mm
Dimensions emballage:	835x930x2138 mm
Poids net / brut:	135 Kg / 155 Kg
Volume net / brut:	499 lt / 601 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	810W - 3,7A
Puissance frigorifique:	453 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	3 grilles plastificate 650x588 mm Serratura con chiave
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En PVC
Grilles et guides:	Guide in tecnopolimero ad alta resistenza fissate ai fianchi della camera
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


### Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Autres alimentations	Éclairage led 1 porte
Double porte Smart	Grille plastifiée 650x588 mm
Cadre de positionnement sur socle	Interface série, câble RS485
Kit d'ouverture de porte avec pédale	Kit de connexion du câble Cosmo

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

### Dessin technique

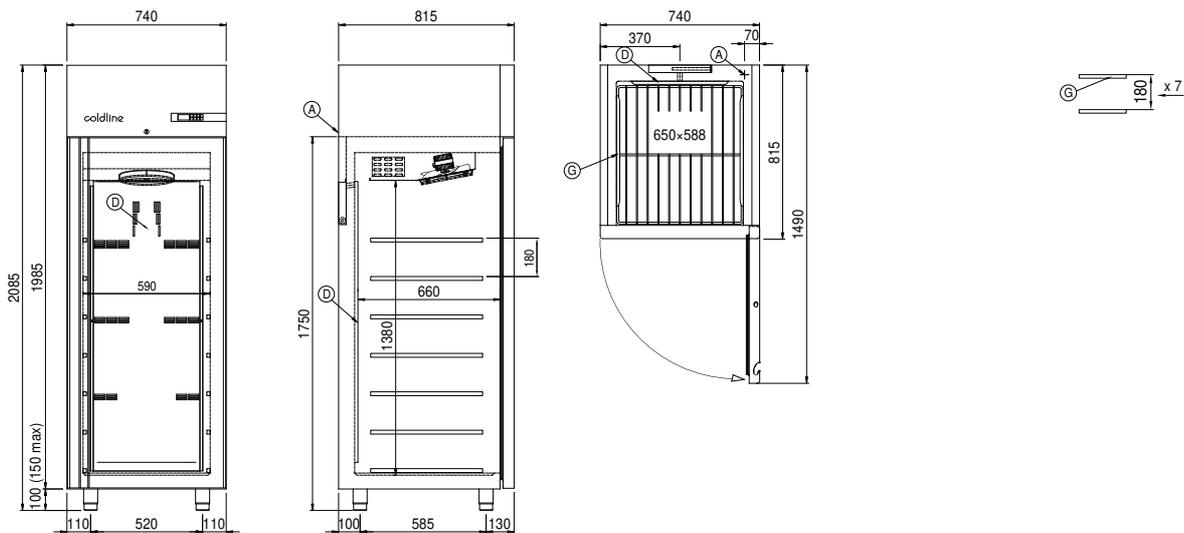

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère