

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф Smart 700 XL

Модель: AS70/1NER

Код: A12071100102



Холодильный шкаф Smart 700 XL, 1 дверь. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Комплектация: 3 пластифицированная решетка 650x588 mm, замок с ключом. Температурный диапазон -2°+8°C, вентилируемое охлаждение. Прочные литые направляющие, прикрепленные к боковым стенкам камеры хранения, позволяют быстро переставлять решетки XL на 7 доступных уровнях, обеспечивая +10% дополнительного пространства для хранения ингредиентов и полуфабрикатов. Испаритель с антикоррозионной обработкой, размораживание горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из ПВХ и магнитное трехкамерное уплотнение двери, легко заменяемое. Реверсивное, самозакрывающееся открывание двери с упором 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя поверхность из нержавеющей стали AISI 304, внешняя задняя стенка, внешнее дно и внутренняя часть технического отсека из оцинкованной/покрытой стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали позволяет устанавливать его на ролики, ножки, стационарный или передвижной цоколь. FSS - Fast Service System - сменная система охлаждающей жидкости для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	601 lt
Диапазон температур:	0°+10°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2,141)
Оттайка:	Автоматическая оттайка выключением
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	740×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×930×2138 mm
Вес нетто / брутто:	115 Kg / 135 Kg
Объем нетто / брутто:	499 lt / 601 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	220W - 1,0A
Холод. Мощность:	448 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	3 направляющих для полок 650x588 мм, 3 полки с пластиковым покрытием 650x588 мм, замок с ключом
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Направляющие из высокопрочного технополимера, закрепленные по бокам камеры
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Другое напряжение	Светодиодная подсветка 1-дверной модели
Двойная дверь Smart	Решетка с пластиковым покрытием 650x588 мм
Рама для установки на плиточный цоколь	Серийный интерфейс, кабель RS485
Выносной агрегат EMT6165GK	Комплект подключения кабеля Cosmo
Комплект открывания двери педалью	Kit connessione wifi Cosmo


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность агрегата:	330W - 1,5A
Фреон:	R452A
Вес брутто:	17 Kg
Габариты:	450x300x270 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	470x330x300 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

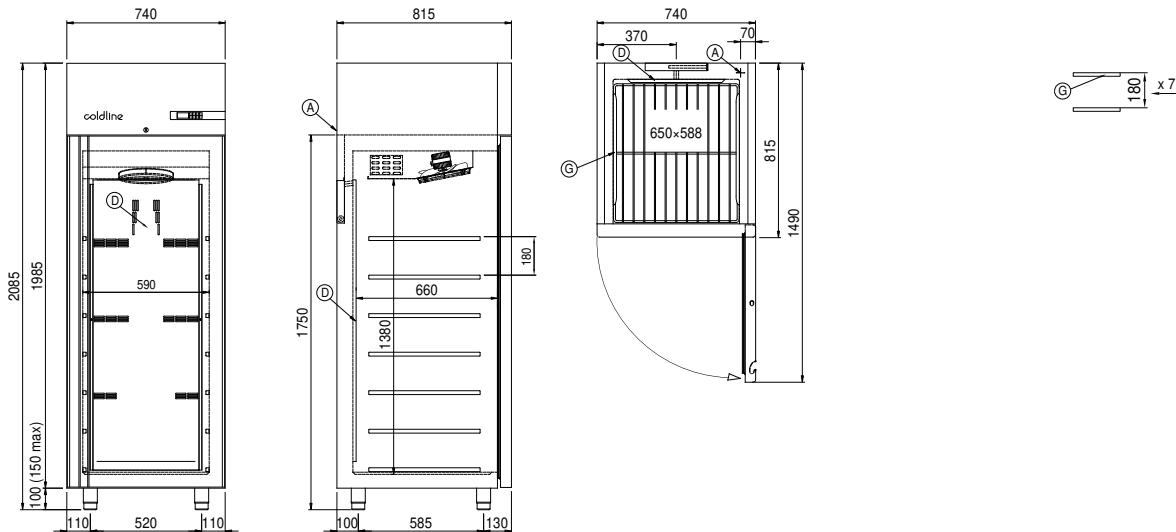

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки