

Cliente	Cantidad
Proyecto	Posición

Abatidor Modi Up

Modelo: W10ULA Cód.: W51104000011



Datos técnicos

Тор:	Espesor de 4 cm
Capacidad máxima:	12 cubetas
Capacidad bruta:	367 lt
Rango de temperatura:	-40°+10°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Humidificador:	No disponible
Unidad refrigeradora:	Unidad condensada por agua
Rendimiento +90/+3:	50 Kg
Rendimiento +90/-18:	45 Kg
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Descogelación :	Gas caliente
Válvula:	Válvula de expansión electrónica
Dimensiones:	780×800×1563 mm
Dimensiones embalaje:	875×915×1826 mm
Peso neto / bruto:	195 Kg / 205 Kg
Volumen neto / bruto:	/ 367 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	3043 W - 14,7 A
Rendimiento de refrigeración:	5546 W*
*.	Evap10°C Cond. +40°C
Ruido:	69,8 dB

Caracteristicas

Funciones:	Abatimiento, congelación, ciclo manual
Equipo:	3 parejas de guías EN60x40, 3 rejillas plastificadas EN60x40
Control:	Pantalla táctil 4,3" con puerto USB
Puertas:	Amortiguador de cierre, con pestaña antiolores
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox AISI 304.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304, fácil desenganche
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accesorios y variantes

Color RAL a elegir

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Inversión apertura puerta

Alimentazione frequenza 60Hz

Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz

Otros voltajes especiales

Patas rebajadas h 55/70 mm

Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm

Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm

Rejilla inox EN60x40

B:

Rejilla plastificada EN60x40


Par de guías tipo L 398 mm EN

Sistema de sanitización lámpara UV

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los abatidores MODI desde smartphones. MODI es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

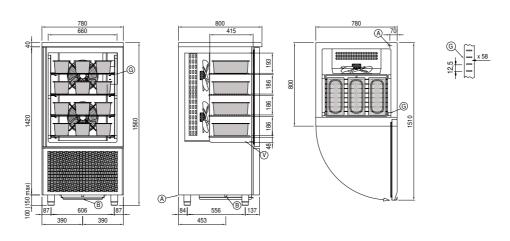

- A: Alimentación del cable de salida
- Descarga del agua de condensación
- G: Cremalleras

- V: Cubetas 360x165x120h (no incluidas)
- W1: Carga/descarga agua para Unidad condensante macho 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.