

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Cellule de refroidissement rapide Vision NUVO

Modèle: W6HA

Cod: W64067000011



Données techniques

| | |
|--------------------------------|--|
| Plan de travail: | Epaisseur 4 cm. Renforcé par chevauchement du four |
| Capacité maximale: | 8 niveaux |
| Capacité brute: | 160 lt |
| Température de fonctionnement: | -40°+85°C |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% |
| Plage d'humidité: | 45% - 95% avec humidificateur |
| Humidificateur: | Incluant |
| Groupe frigorifique: | Groupe avec condensation à l'eau |
| Rendement +90/+3: | 28 Kg |
| Rendement +90/-18: | 23 Kg |
| Classe climatique: | 5 |
| Gaz réfrigérant: | R290 (GWP=3) |
| Dégivrage: | A gaz chaud |
| Détendeur: | Expansion électronique |
| Dimensions: | 780×859×913 mm |
| Dimensions emballage: | 875×915×1141 mm |
| Poids net / brut: | 135 Kg / 145 Kg |
| Volume net / brut: | / 160 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Consommation électrique: | 2451 W - 10,6 A |
| Puissance frigorifique: | 2368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +40°C |
| Bruit: | 60,4 dB |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions: | Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée et arrête du levage, maintien, séchage, chocolat, yaourt, pasteurisation à la vapeur, cuisson à basse température à la vapeur, assainissement à la vapeur, cycle manuel à la vapeur |
| Equipment: | 6 couples de glissières GN1/1, EN60x40 |
| Control: | Display écran tactile 7" avec prise USB |
| Portes: | Coussiné, avec système anti-odeurs |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Sonde au coeur: | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 avec armure de lin |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Accessoires et variantes

| | |
|--|--|
| Peinture RAL | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura | Grille plastifiée GN1/1 |
| Inversion d'ouverture de porte | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz | Grille plastifiée EN60x40 |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz | Paire de glissières type L 398 mm GN-EN |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Paire de glissières type L 398 mm EN |
| Autres alimentations | Détergent pour la désinfection |
| Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 | Kit écran tactile pour le contrôle de la cellule de stockage |
| Pied abaissé h 55/70 mm | Kit de connexion du câble Cosmo |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

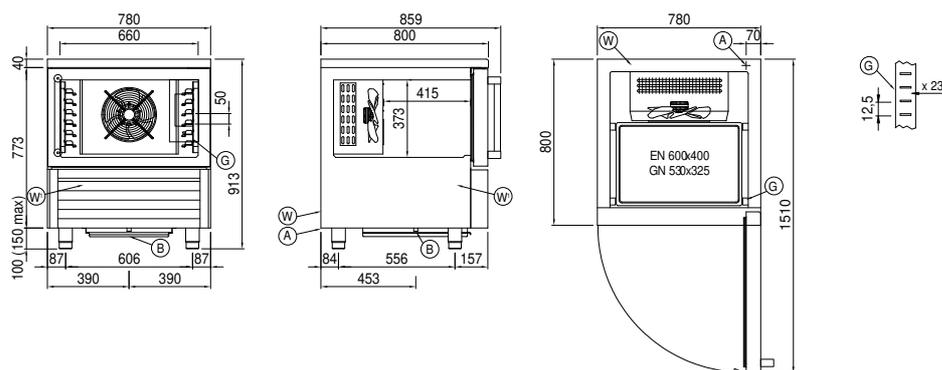

| | | | | | |
|----|--|-----|--|----|----------------------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | G: | Empattement de crémaillère |
| W: | Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis | W1: | Entrée/sortie d'eau pour unité de condensation - 3/4" mâle | | |