

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Cellule de refroidissement rapide Arkis Modi Active

Modèle: WHP7AR-710

Cod: W19078011001



Données techniques

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plan de travail: | Epaisseur 4 cm. Renforcé par chevauchement du four |
| Capacité brute: | 248 lt |
| Température de fonctionnement: | -40°+65°C |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% |
| Humidificateur: | Non disponible |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Classe efficacité énergétique: | / |
| Rendement +90/+3: | 32 Kg |
| Rendement +90/-18: | 24 Kg |
| Gaz réfrigérant: | R290 (GWP=3) |
| Dégivrage: | A gaz chaud |
| Hauteur du corps: | 710 mm |
| Détendeur: | Expansion électronique |
| Dimensions: | 1400×700×850 mm |
| Dimensions emballage: | 1545×900×998 mm |
| Poids net / brut: | 125 Kg / 135 Kg |
| Volume net / brut: | / 248 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique unité: | 750 W - 3,62 A |
| Puissance frigorifique: | 2368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions: | Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel |
| Equipment: | 7 couples de glissières GN1/1, EN60x40 |
| Control: | Display écran tactile 4,3" avec prise USB |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Sonde au coeur: | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gaz réfrigérant: | R404-R452a |
| Poids brut: | 25 Kg |
| Dimensions: | 650×650×400 mm |
| Tuyau de sortie: | 10 mm |
| Tuyau de retour: | 10 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

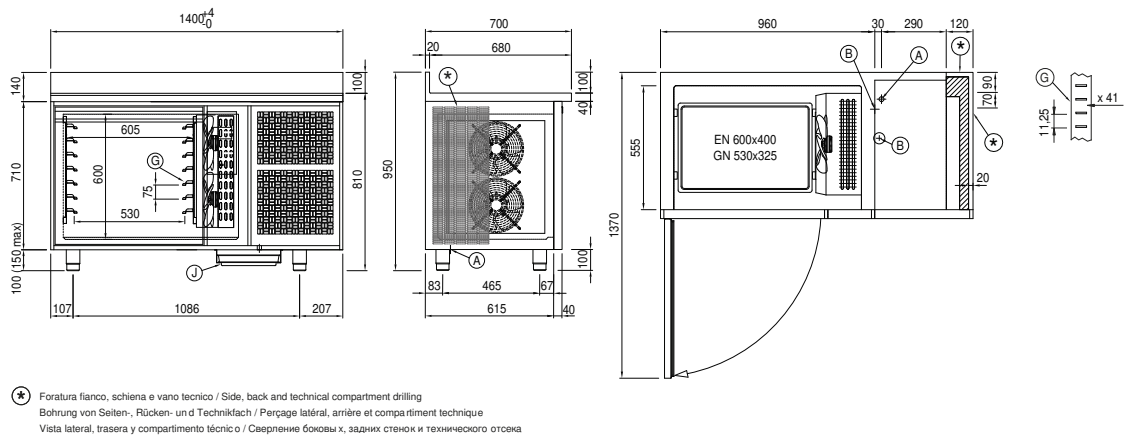

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.