Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Table Arkis GN 1 porte

**Modèle:** HS09/1MR-SVT-760 **Cod:** H80120000202




### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Sans plan de travail |
| **Capacité brute:** | 130 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -2°+8°C |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Hauteur du corps:** | 760 mm |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 680×655×860 mm |
| **Dimensions emballage:** | 915×800×1010 mm |
| **Poids net / brut:** | 63 Kg / 73 Kg |
| **Volume net / brut:** | 100 lt / 130 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 710W - 3,2A |
| **Puissance frigorifique:** | 368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 1 couple de glissière, 1 grille plastifiée GN1/1 |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 1 porte avec ouverture à 180° |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique:** | 250W - 1,1A |
| **Gaz réfrigérant:** | R404-R452 |
| **Poids brut:** | 17 Kg |
| **Dimensions:** | 450×300×270 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 1/4" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 470×330×300 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

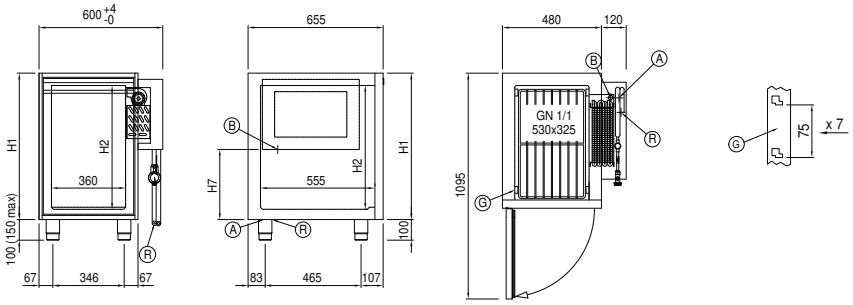


**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**G:** Empattement de crémaillère

**R:** Sortie des tubes de gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.