

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Snack Arkis GN 1 porta

Modello: HP09/1MR-SVT200-490 Cod: H80131000204



### Dati Tecnici

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Top:                  | Con piano                   |
| Capacità lorda:       | 76 lt                       |
| Range temperatura:    | -2°+8°C                     |
| Unità refrigerante:   | remota                      |
| Gas refrigerante:     | R452a (GWP=2.141)           |
| Sbrinamento:          | Elettrico                   |
| Altezza scocca:       | 490 mm                      |
| Valvola:              | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:           | 680×700×630 mm              |
| Dimensioni imballo:   | 915×800×998 mm              |
| Peso netto / lordo:   | 50 Kg / 60 Kg               |
| Volume netto / lordo: | 53 lt / 76 lt               |
| Alimentazione:        | 220-240 V - 50-60 Hz        |
| Assorbimento:         | 710W - 3,2A                 |
| Resa Frigorifera:     | 368 W*                      |
| *:                    | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dotazione:                | 1 coppie guida, 1 griglie plastificate GN1/1  |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello  |
| Porte:                    | 1 porta con apertura a 180°   |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile  |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia  |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm   |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304   |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm  |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub  |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentazione:             | 220-240 V - 50 Hz       |
| Assorbimento unità remota: | 250W - 1,1A             |
| Gas refrigerante:          | R404-R452               |
| Peso Lordo:                | 17 Kg                   |
| Dimensioni:                | 450×300×270 mm          |
| Tubo di mandata:           | Ø 1/4"                  |
| Tubo di ritorno:           | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo:        | 470×330×300 mm          |
| Resa frigorifera:          | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

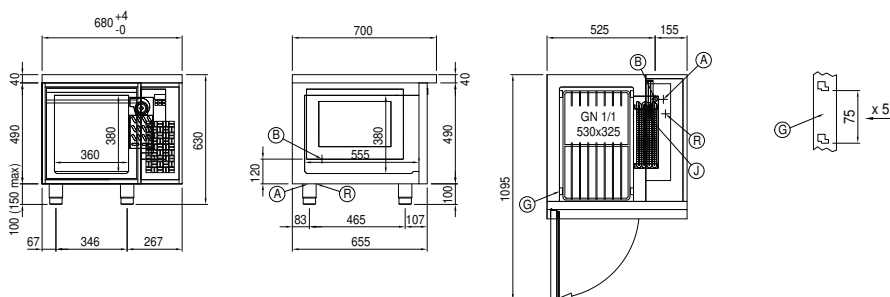

- |    |                                  |    |                  |    |             |
|----|----------------------------------|----|------------------|----|-------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione        | B: | Scarico condensa | G: | Cremagliere |
| J: | Evaporazione automatica condensa | R: | Uscita tubi gas  |    |             |