

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Mesa Arkis GN 2 puertas

Modelo: HA13/1M-710

Cód.: H80202000201



### Datos técnicos

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Top:                          | Con top y alzatina              |
| Capacidad bruta:              | 280 lt                          |
| Rango de temperatura:         | -2°+8°C                         |
| Unidad refrigeradora:         | Plug-in                         |
| Clasificación energética:     | A                               |
| Índice eficiencia energética: | 23,3                            |
| Consumo anual:                | 527 kW/h annum                  |
| Consumo 24h:                  | 1,444 kW/h/24h                  |
| Clase climática:              | 5                               |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                    |
| Carga refrigerante:           | 110g                            |
| Descogelación :               | Gas caliente                    |
| Altura de la carcasa:         | 710 mm                          |
| Válvula:                      | Solenoide suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 1300×700×950 mm                 |
| Dimensiones embalaje:         | 1395×800×998 mm                 |
| Peso neto / bruto:            | 140 Kg / 150 Kg                 |
| Volumen neto / bruto:         | 183 lt / 280 lt                 |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz               |
| Potencia absorbida:           | 250W - 1,15A                    |
| Rendimiento de refrigeración: | 406 W*                          |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C         |


### Características

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 2 pares de guías, 2 rejillas plastificadas GN1/1                                      |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                          |
| Puertas:                 | 2 puertas con apertura de 180°                                                        |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                     |
| Aislamiento:             | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC                                                     |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                    |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                  |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                   |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                  |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                   |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

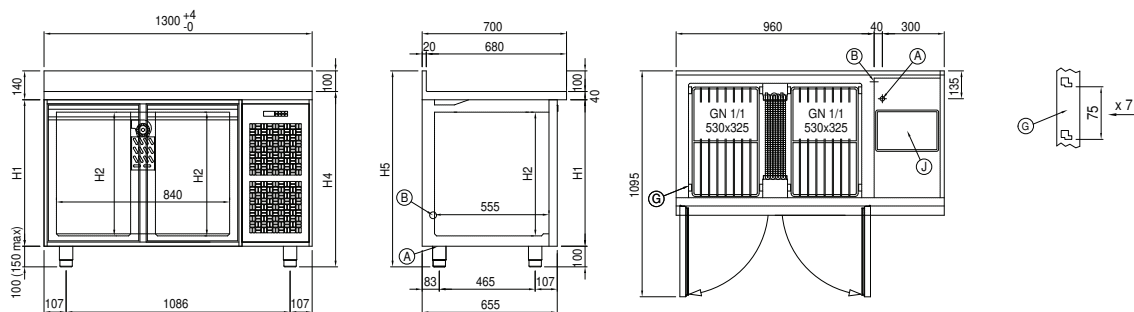

- |    |                                                 |    |                                   |    |             |
|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------|
| A: | Alimentación del cable de salida                | B: | Descarga del agua de condensación | G: | Cremalleras |
| J: | Evaporación automática del agua de condensación |    |                                   |    |             |