

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Arkis GN 2 portes

Modèle: HA13/1BR-SVT200-710      Cod: H80232000401



### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:               | Plan de travail adossé       |
| Capacité brute:                | 280 lt                       |
| Temperature de fonctionnement: | -15°-22°C                    |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé             |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Dégivrage:                     | Électrique                   |
| Hauteur du corps:              | 710 mm                       |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 1160×700×950 mm              |
| Dimensions emballage:          | 1395×800×998 mm              |
| Poids net / brut:              | 110 Kg / 120 Kg              |
| Volume net / brut:             | 183 lt / 280 lt              |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Consommation électrique unité: | 920W - 4,2A                  |
| Puissance frigorifique:        | 540 W*                       |
| *:                             | Evap. -30°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | 2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées GN1/1                                                       |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                                                                          |
| Portes:                   | 2 portes avec ouverture à 180°                                                                             |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables                                                         |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                          |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                          |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                                     |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                        |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub                                                                      |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:            | 220-240 V - 50 Hz       |
| Consommation électrique: | 650W - 3,0A             |
| Gaz réfrigérant:         | R452A                   |
| Poids brut:              | 25,7 Kg                 |
| Dimensions:              | 500×330×295 mm          |
| Tuyau de sortie:         | Ø 3/8"                  |
| Tuyau de retour:         | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:    | 540×345×310 mm          |
| Puissance frigorifique:  | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

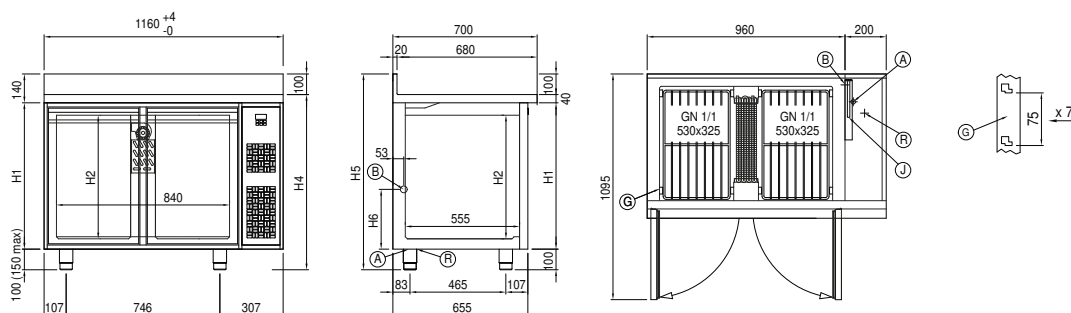

- |    |                                            |    |                         |    |                            |
|----|--------------------------------------------|----|-------------------------|----|----------------------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation                | B: | Condensation de vidange | G: | Empattement de crémaillère |
| J: | Évaporation automatique de la condensation | R: | Sortie des tubes de gas |    |                            |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.