

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Arkis GN 2 дверный

**Модель:** HA13/1BR-SVT200-760

**Код:** H80232000402



### Технические данные

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Столешница:</b>           | Со столешницей и бортом      |
| <b>Вместимость брутто:</b>   | 303 lt                       |
| <b>Диапазон температур:</b>  | -15°-22°C                    |
| <b>Холодильный агрегат:</b>  | под выносной холод           |
| <b>Фреон:</b>                | R452a (GWP=2.141)            |
| <b>Оттайка:</b>              | Электрическая оттайка        |
| <b>Высота корпуса:</b>       | 760 mm                       |
| <b>Клапан:</b>               | Поставляется с соленоидом    |
| <b>Габариты:</b>             | 1160×700×1000 mm             |
| <b>Габариты в упаковке:</b>  | 1395×800×998 mm              |
| <b>Вес нетто / брутто:</b>   | 116 Kg / 126 Kg              |
| <b>Объем нетто / брутто:</b> | 200 lt / 303 lt              |
| <b>Напряжение:</b>           | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| <b>Эл. мощность:</b>         | 920W - 4,2A                  |
| <b>Холод. Мощность:</b>      | 540 W*                       |
| <b>*:</b>                    | Испарител. -30°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовая комплектация:</b>       | 2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1                              |
| <b>контроль:</b>                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| <b>Двери:</b>                      | 2 двери с открыванием на 180°                                                      |
| <b>Уплотнение дверцы:</b>          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для легкой чистки                                                         |
| <b>Ручка:</b>                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| <b>Направляющие и стойки:</b>      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| <b>Ножки:</b>                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| <b>Cosmo:</b>                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |


## Конструкция вын. агрегата

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Напряжение:                | 220-240 V - 50 Hz            |
| Эл. мощность агрегата:     | 650W - 3,0A                  |
| Фреон:                     | R452A                        |
| Вес брутто:                | 25,7 Kg                      |
| Габариты:                  | 500×330×295 mm               |
| Труба с фреоном на входе:  | Ø 3/8"                       |
| Труба с фреоном на выходе: | Ø 3/8"                       |
| Габариты в упаковке:       | 540×345×310 mm               |
| Холод. Мощность:           | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

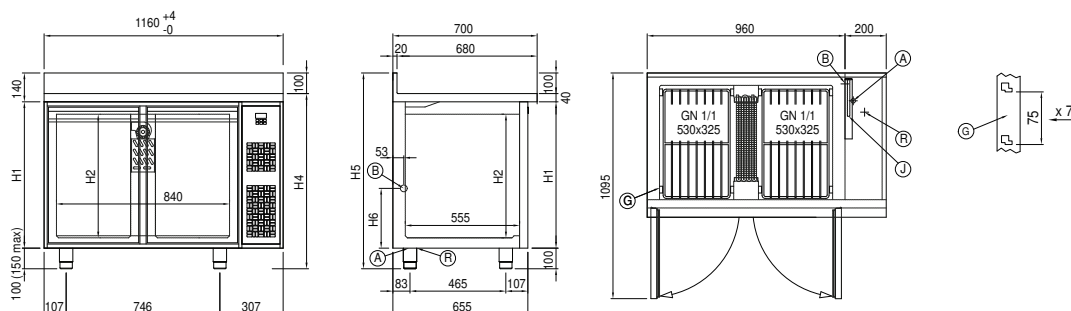

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

**R:** Выход трубок фреона