Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

## Mesa Snack Arkis GN 2 puertas

**Modelo:** HP12/1M-490 **Cód.:** H80281000204



### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Top:** | Con top |
| **Capacidad bruta:** | 177 lt |
| **Rango de temperatura:** | -2°+8°C |
| **Unidad refrigeradora:** | Plug-in |
| **Clasificación energética:** | A |
| **Índice eficiencia energética:** | 19,9 |
| **Consumo anual:** | 409 kW/h annum |
| **Consumo 24h:** | 1,121 kW/h/24h |
| **Clase climática:** | 5 |
| **Gas refrigerante:** | R290 (GWP=3) |
| **Carga refrigerante:** | 110g |
| **Descogelación :** | Gas caliente |
| **Altura de la carcasa:** | 490 mm |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 1200×700×630 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 1395×800×998 mm |
| **Peso neto / bruto:** | 105 Kg / 115 Kg |
| **Volumen neto / bruto:** | 105 lt / 177 lt |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Potencia absorbida:** | 250W - 1,15A |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 406 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caracteristicas


| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 2 pares de guías, 2 rejillas plastificadas GN1/1 |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 2 puertas con apertura de 180° |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

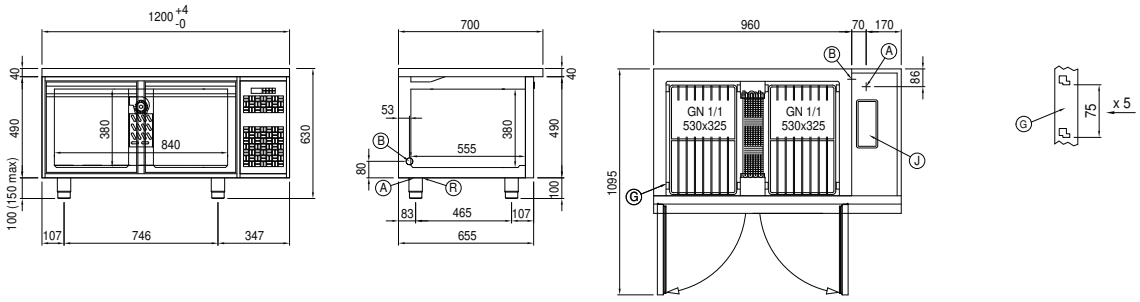


**A:** Alimentación del cable de salida

**B:** Descarga del agua de condensación

**G:** Cremalleras

**J:** Evaporación automática del agua de condensación

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.