Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

# Mesa Saladette Arkis GN 3 puertas

**Modelo:** HP17/1MDR-760 **Cód.:** H80311000212



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Top:** | Con top |
| **Capacidad bruta:** | 476 lt |
| **Rango de temperatura:** | -2°+8°C |
| **Unidad refrigeradora:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Descogelación :** | Eléctrico |
| **Altura de la carcasa:** | 760 mm |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 1570×700×900 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 1875×800×998 mm |
| **Peso neto / bruto:** | 139 Kg / 149 Kg |
| **Volumen neto / bruto:** | / 476 lt |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Potencia absorbida:** | 810W - 3,7A |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 3 pares de guías, 3 rejillas plastificadas GN1/1 |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 3 puertas con apertura de 180° |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Datos técnicos unidad remota

| | |
|---|---|
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Potencia absorbida de la unidad:** | 500W - 2,3A |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso bruto:** | 16 Kg |
| **Dimensiones:** | 480×330×295 mm |
| **Tubo de entrega:** | Ø 1/4" |
| **Tubo de retorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensiones embalaje:** | 540×345×310 mm |
| **Rendimiento de refrigeración:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

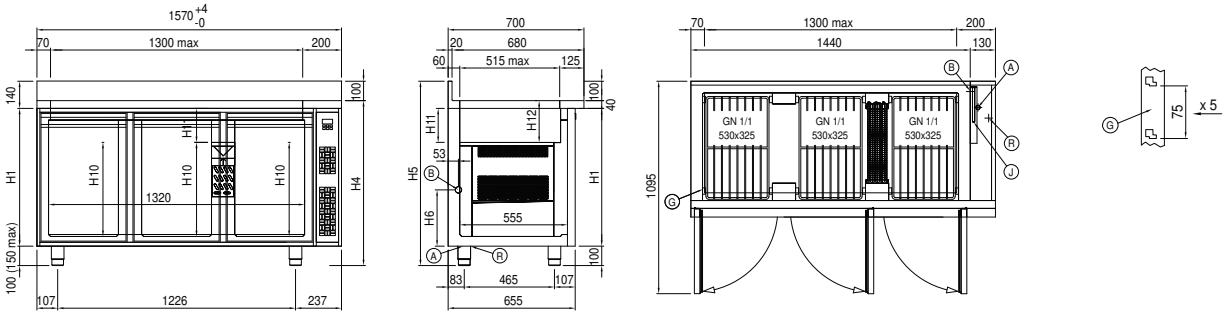


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Alimentación del cable de salida | **B:** | Descarga del agua de condensación | **D:** | Difusor flujo de aire |
| **G:** | Cremalleras | **J:** | Evaporación automática del agua de condensación | **R:** | Salida tubo de gas |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.