Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

# Kühltisch Snack Arkis GN 3 Türen

**Modell:** HP17/1MR-SVT200-490 **Cod:** H80331000204



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Arbeitsplatte:** | Mit Arbeitsplatte |
| **Bruttokapazität:** | 278 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -2°+8°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Zentralkühlung |
| **Kältemittel:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Abtauung:** | Elektrisch |
| **Korpushohe:** | 490 mm |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 1640×700×630 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 1875×800×998 mm |
| **Netto- / Bruttogewicht:** | 125 Kg / 135 Kg |
| **Netto / Brutto-Volumen:** | 158 lt / 278 lt |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 810W - 3,7A |
| **Kälteleistung:** | 668 W* |
| *: | VT. -10°C Kond. +55°C |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 3 Auflageschienen, 3 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 3 Türen mit 180° Öffnung |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Boden aus kolaminiertem Stahl. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Technische Details Kälteaggregat

| | |
|---|---|
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 500W - 2,3A |
| **Kältemittel:** | R452A |
| **Bruttogewicht:** | 16 Kg |
| **Außenmaße:** | 480×330×295 mm |
| **Röhreförderleistung:** | Ø 1/4" |
| **Gasröhre Austritt Röhreansaugung:** | Ø 3/8" |
| **Verpackungsabmessungen:** | 540×345×310 mm |
| **Kälteleistung:** | VT. -10°C Kond. +55°C |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

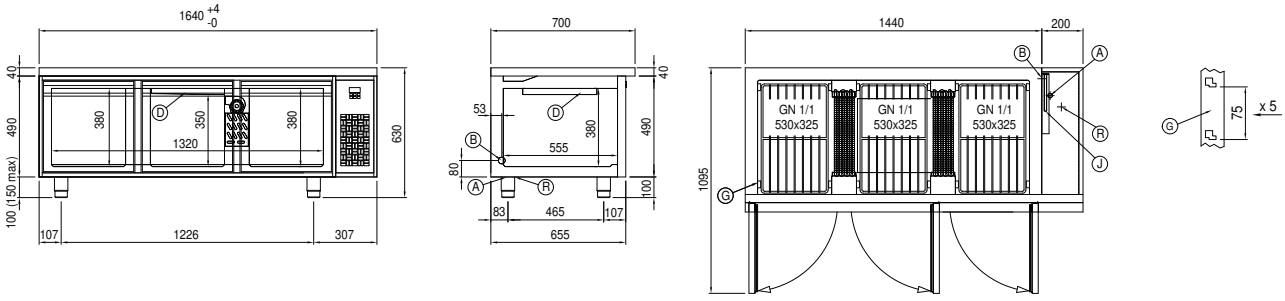


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Stromanschluss | **B:** | Tauwasserablauf | **D:** | Luftstrom Diffusor |
| **G:** | Stellleisten Steigung | **J:** | Automatische Tauwasserverdunstung | **R:** | Gasrohr-Austritt |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.