

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Mesa Arkis GN 4 puertas

Modelo: HA21/1B-760

Cód.: H80402000402



### Datos técnicos

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Top:                          | Con top y alzatina              |
| Capacidad bruta:              | 649 lt                          |
| Rango de temperatura:         | -15°-22°C                       |
| Unidad refrigeradora:         | Plug-in                         |
| Clasificación energética:     | E                               |
| Índice eficiencia energética: | 82,9                            |
| Consumo anual:                | 3906 kW/h annum                 |
| Consumo 24h:                  | 10,701 kW/h/24h                 |
| Clase climática:              | 5                               |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                    |
| Carga refrigerante:           | 110g                            |
| Descogelación :               | Gas caliente                    |
| Altura de la carcasa:         | 760 mm                          |
| Válvula:                      | Solenoide suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 2260×700×1000 mm                |
| Dimensiones embalaje:         | 2355×800×998 mm                 |
| Peso neto / bruto:            | 237 Kg / 247 Kg                 |
| Volumen neto / bruto:         | 400 lt / 649 lt                 |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz               |
| Potencia absorbida:           | 850W - 3,9A                     |
| Rendimiento de refrigeración: | 569 W*                          |
| *:                            | Evap. -30°C Cond. +55°C         |


### Características

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo:                  | 4 pares de guías para GN1/1, 4 rejillas plastificadas GN1/1                           |
| Control:                 | Display electrónico enrasado                                                          |
| Puertas:                 | 4 puertas con apertura de 180°                                                        |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                     |
| Aislamiento:             | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC                                                     |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                    |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm                                                  |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                   |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                  |
| Cosmo:                   | Preparado para conexión a Cosmo Hub                                                   |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

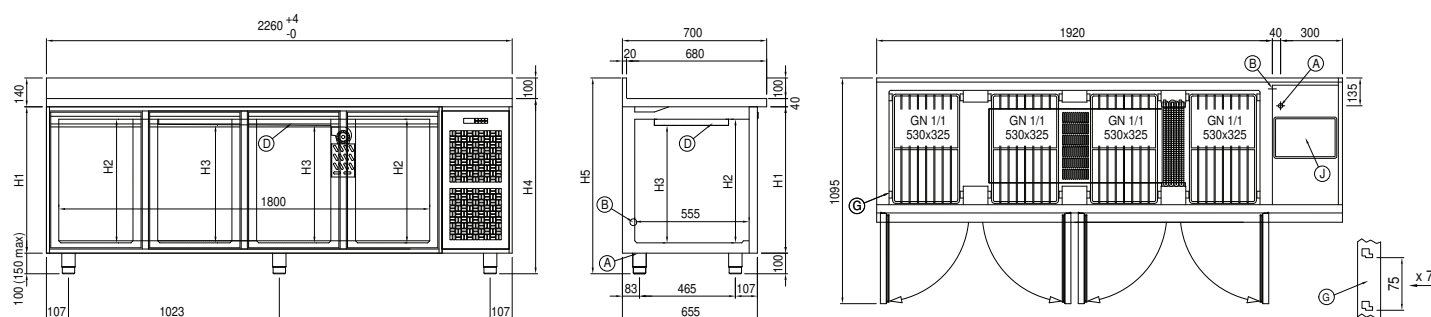

- |    |                                  |    |                                                 |    |                       |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Alimentación del cable de salida | B: | Descarga del agua de condensación               | D: | Difusor flujo de aire |
| G: | Cremalleras                      | J: | Evaporación automática del agua de condensación |    |                       |