Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Armoire Master 350

**Modèle:** A30/1MR **Cod:** A14031200101



Armoire réfrigérée Master 350, 1 porte. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 3 grilles plastifiées GN1/1, serrure à clé, éclairage par led. Plage de température -2°+8°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité brute:** | 334 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -2°+8°C |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 535×715×2085 mm |
| **Dimensions emballage:** | 835×830×2145 mm |
| **Poids net / brut:** | 95 Kg / 115 Kg |
| **Volume net / brut:** | 225 lt / 334 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 710W - 3,3A |
| **Puissance frigorifique:** | 448 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 3 couples de glissières pour grilles GN1/1 3 grilles plastifiées GN1/1 Serrure avec clé Éclairage LED |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de crémaillères spécial pour tiroirs et étagères | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Autres alimentations | Grille plastifiée GN1/1 |
| Cadre de positionnement sur socle | Paire de glissières type C 505 mm |
| Peinture RAL | Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 350 |
| Solutions Master Marine | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350 |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Interface série, câble RS485 |
| Groupe avec condensation à air | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Unité à distance EMT6165GK | Kit de connexion wifie Cosmo |
| Kit d'ouverture de porte avec pédale | Vanne R134a |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique:** | 330W - 1,5A |
| **Gaz réfrigérant:** | R452A |
| **Poids brut:** | 17 Kg |
| **Dimensions:** | 450×300×270 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 1/4" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 470×330×300 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

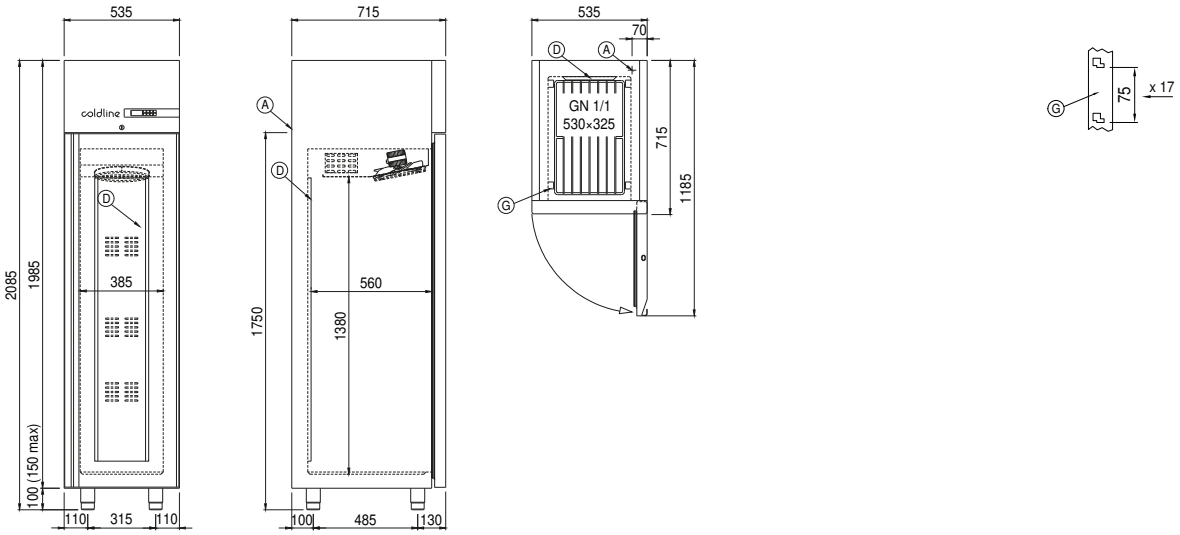


**A:** Sortie cable d'alimentation

**D:** Diffuseur d'air

**G:** Empattement de crémaillère

**J:** Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.