Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

## Armario Master 600

**Modelo:** A60/1NV **Cód.:** A14060100601



Armario refrigerado Master 600, 1 puerta. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética B, clase climática 4 y gas refrigerante ecológico R290. Equipamiento de serie: 3 rejillas plastificadas 53x53 cm, cerradura con llave, tira de luz LED. Rango de temperaturas 0°+10°C; refrigeración ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche parada automática. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de plástico negro y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Capacidad bruta:** | 512 lt |
| **Rango de temperatura:** | 0°+10°C |
| **Unidad refrigeradora:** | Plug-in |
| **Clasificación energética:** | B |
| **Índice eficiencia energética:** | 31,3 |
| **Consumo anual:** | 380 kW/h annum |
| **Consumo 24h:** | 1,041 kW/h/24h |
| **Clase climática:** | 4 |
| **Gas refrigerante:** | R290 (GWP=3) |
| **Carga refrigerante:** | 105g |
| **Descogelación :** | Parada automática |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 740×715×2085 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 835×830×2145 mm |
| **Peso neto / bruto:** | 140 Kg / 160 Kg |
| **Volumen neto / bruto:** | 367 lt / 512 lt |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Potencia absorbida:** | 260W - 1,2A |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 533 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 3 pares de guías para rejillas de 53x53 cm, 3 rejillas plastificadas de 53x53 cm, cerradura con llave, iluminación LED |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 1 puerta de aluminio, autocierre con pestillo de 105°, bisagras a la derecha |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accesorios y variantes

| | |
|---|---|
| Kit estructura especial para cajones y rejillas | Kit apertura puerta con pedal |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Otros voltajes especiales | Rejilla plastificada 53x53 |
| Doble puerta | Par de guías tipo C 505 mm |
| Base para zócalo de obra | Cajón inox, h 150 mm 600/1200 |
| Color RAL a elegir | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 600/1200 |
| Soluciones Master Marine | Serial Interface, cable RS485 |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Kit de conexión de cable Cosmo |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

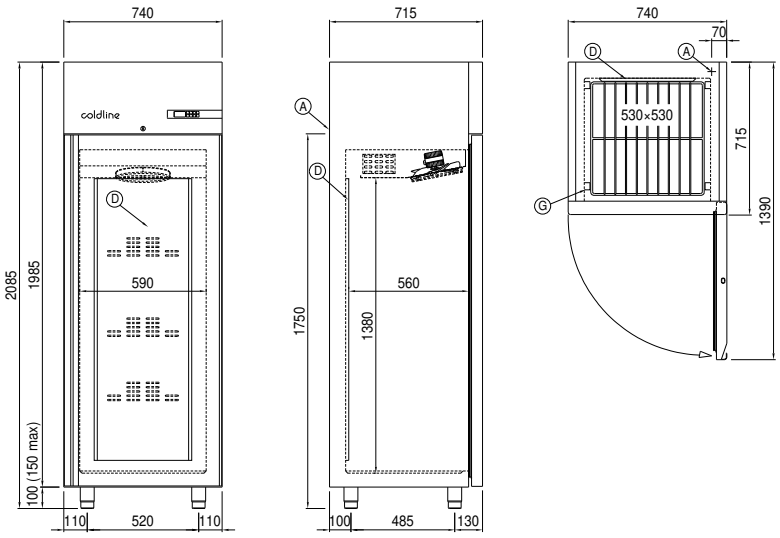


**A:** Alimentación del cable de salida

**D:** Difusor flujo de aire

**G:** Cremalleras

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.