

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Master 600

Модель: A60/1M

Код: A14060200101



Холодильный шкаф Master 600, 1 дверь. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс B, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированных решетки 53x53 см, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -2°+8°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	512 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-2°+8°C
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Энергетический класс:</b>	B
<b>Индекс EEI:</b>	26,8
<b>Годовое потребление:</b>	358 kW/h annum
<b>Потребление 24 часа:</b>	0,980 kW/h/24h
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	90g
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	740x715x2085 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	835x830x2144 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	125 Kg / 145 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	367 lt / 512 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	220W - 1,0A
<b>Холод. Мощность:</b>	406 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Базовая комплектация:</b>	3 направляющих для полок 53x53 см, 3 полки с пластиковым покрытием 53x53 см, замок с ключом, LED подсветка
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

## Аксессуары и модификации


Комплект специальных направляющих для ящиков и полок  
 Alimentazione frequenza 60Hz  
 Другое напряжение  
 Двойная дверь  
 Рама для установки на плиточный цоколь  
 Персонализированный RAL  
 Морская версия Master Marine  
 Подготовлено для подключения CO2 к централи  
 С встроенным агрегатом, водяное охл

Комплект открывания двери педалью  
 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм  
 Решетка с пластиковым покрытием 53x53  
 Пара направляющих типа C 505 мм  
 Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 600/1200  
 Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 600/1200  
 Серийный интерфейс, кабель RS485  
 Комплект подключения кабеля Cosmo  
 Kit connessione wifi Cosmo

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

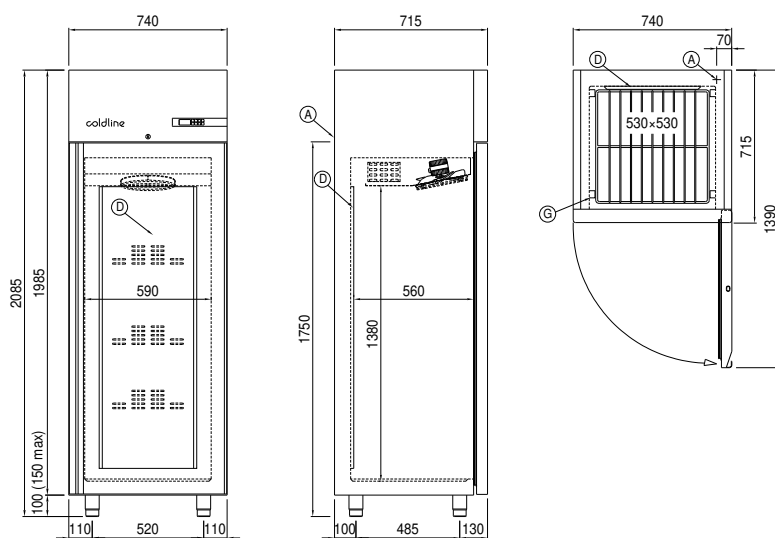

**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки