

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф Master Fish Combi 700

Модель: A70/2PBR

Код: A14071360201



Холодильный шкаф Master Fish Combi 700, 2 двери, 2 отдельных отсека с двумя рабочими температурами. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Комплектация: 2 пластифицированных решетки GN2/1 и 4 емкости для рыбы GN1/1 из пластика ABS, фальш-дно, замок с ключом, светодиодная подсветка, слив воды. Диапазон температур в отсеке А: -6°+4°C; в отсеке В: -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, Электрическая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	562 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-6°+4°C/-18°-22°C
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Фреон:</b>	R452a (GWP=2,141)
<b>Оттайка:</b>	Электрическая оттайка
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	740×815×2085 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	835×930×2138 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	135 Kg / 155 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	345 lt / 562 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	1530W - 7,0A
<b>Холод. Мощность:</b>	368 W*
<b>Холод. Мощность 2:</b>	540 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C/-30°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Базовая комплектация:</b>	4 направляющих для GN2/1 полок, 2 полки с пластиковым покрытием GN2/1, 4 противня abs GN1/1, замок с ключом, LED подсветка, слив воды
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	2 sportelli, autochiodenti con fermo a 105°, cerniere a destra
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Другое напряжение	Решетка с пластиковым покрытием GN2/1
Рама для установки на плиточный цоколь	Пара направляющих типа C 605 мм
Персонализированный RAL	Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400
Морская версия Master Marine	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 700/1400
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Серийный интерфейс, кабель RS485
Выносной агрегат EMT6144GK	Комплект подключения кабеля Cosmo
Выносной агрегат NT2178GK	Kit connessione wifi Cosmo
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм	Емкость для рыбы GN1/1 из пластика ABS с фальш-дном 2 штуки


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Assorbimento Unità Remota:</b>	250W - 1,1A
<b>Фреон:</b>	R404-R452
<b>Вес брутто:</b>	17 Kg
<b>Габариты:</b>	450×300×270 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	Ø 1/4"+Ø 3/8"
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	Ø 3/8"+ Ø 3/8"
<b>Габариты в упаковке:</b>	470×330×300 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

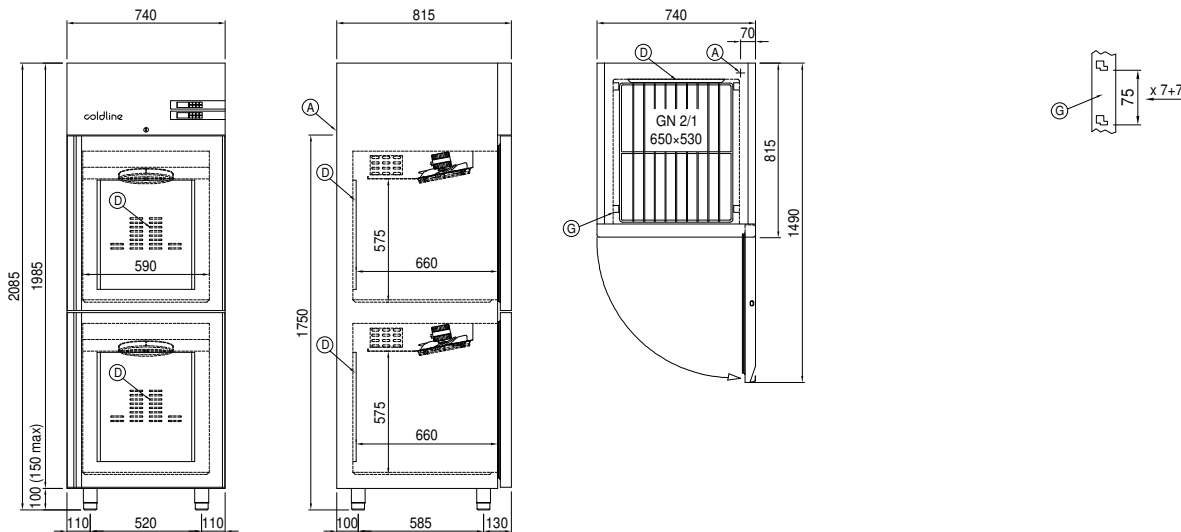

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>A:</b> Выход кабеля питания                | <b>D:</b> Циркуляция воздуха | <b>G:</b> Направляющие и стойки |
| <b>J:</b> Автоматическое испарение конденсата | <b>P:</b> Канализация        |                                 |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.