Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

# Tiefkühlschrank Master 650

**Modell:** A80/1BUR **Cod:** A14081600101

Armadio refrigerato Master 650, 1 porta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Dotazione: 3 griglie plastificate GN2/1, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -18°-22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bruttokapazität:** | 573 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -18°-22°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Zentralkühlung |
| **Kältemittel:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Abtauung:** | Elektrisch |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 810×715×2085 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 905×830×2138 mm |
| **Netto- / Bruttogewicht:** | 115 Kg / 135 Kg |
| **Netto / Brutto-Volumen:** | 450 lt / 573 lt |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 1010W - 4,6A |
| **Kälteleistung:** | 646 W* |
| *: | VT. -30°C Kond. +55°C |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 3 coppie guida per griglie GN2/1 3 griglie plastificate GN2/1 Serratura con chiave Illuminazione LED |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 1 Tür, selbstschließend mit 105° Anschlag, rechts angeschlagen |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Zubehör und Ausführungen

| | |
|---|---|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Pedal für Öffnung der Tür |
| Andere Speisungen | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Halbtüren | Auflageschienen Typ C 505 mm |
| Rahmen für Sockelaufstellung | Roste GN2/1 aus CNS |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN2/1 |
| Master Marine Lösungen | Auflageschienen Typ C 605 mm |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage | Schnittstelle RS485 |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle | Cosmo Kabelanschluss-Set |
| Verflüssigungssätze NT2180GK für Z.K. | Cosmo WiFi-Anschluss-Set |

## Technische Details Kälteaggregat

| | |
|---|---|
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Assorbimento Unità Remota:** | 840W - 3,8A |
| **Kältemittel:** | R452A |
| **Bruttogewicht:** | 30,2 Kg |
| **Außenmaße:** | 500×330×295 mm |
| **Röhreförderleistung:** | Ø 3/8" |
| **Gasröhre Austritt Röhreansaugung:** | Ø 3/8" |
| **Verpackungsabmessungen:** | 540×345×310 mm |
| **Kälteleistung:** | VT. -30°C Kond. +55°C |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Technische Zeichnung

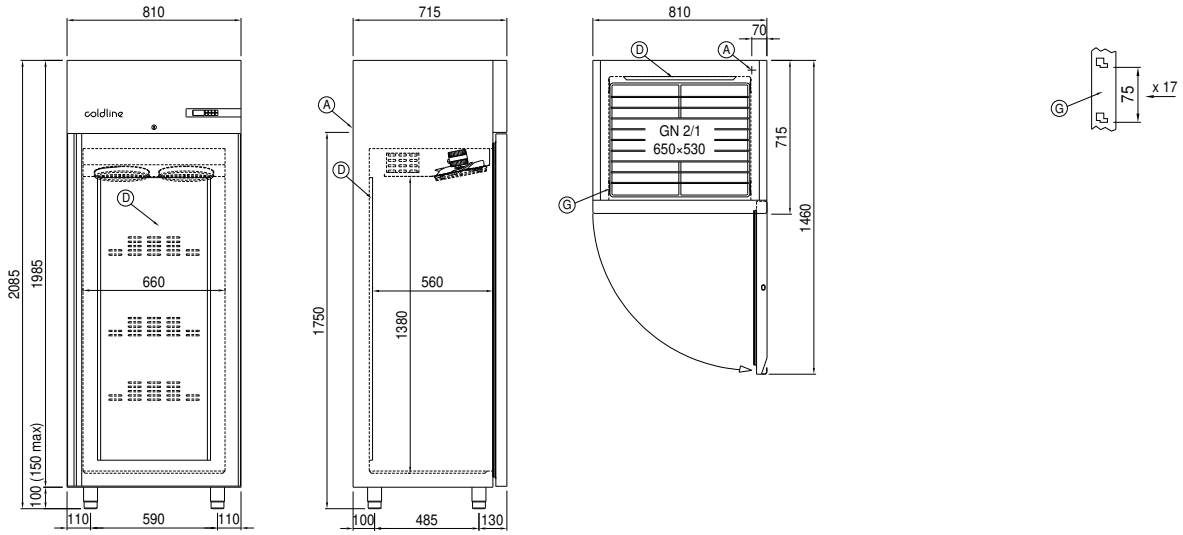


**A:** Stromanschluss

**D:** Luftstrom Diffusor

**G:** Stellleisten Steigung

**J:** Automatische Tauwasserverdunstung

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.