


Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Armoire Master 1200

Modèle: A120/2MR

Cod: A14121200201

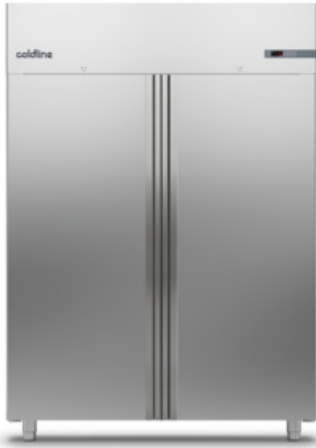

Données techniques

Capacité brute:	1155 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1480×715×2085 mm
Dimensions emballage:	1575×930×2144 mm
Poids net / brut:	175 Kg / 201 Kg
Volume net / brut:	733 lt / 1155 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	850W - 3,9A
Puissance frigorifique:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	6 couples de glissières pou grilles 53x53 cm 8 grilles plastifiées 53x53 cm Serrure avec clé Éclairage LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Autres alimentations	Grille plastifiée 53x53
Double porte (4 portes)	Paire de glissières type C 505 mm
Cadre de positionnement sur socle	Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 600/1200
Peinture RAL	Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 600/1200
Solutions Master Marine	Étagère intermédiaire pour la connexion
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Interface série, câble RS485
Unité à distance NEK6210GK	Kit de connexion du câble Cosmo
Kit d'ouverture de porte avec pédale	Kit de connexion wifi Cosmo


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	500W - 2,3A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	16 Kg
Dimensions:	480x330x295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540x345x310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

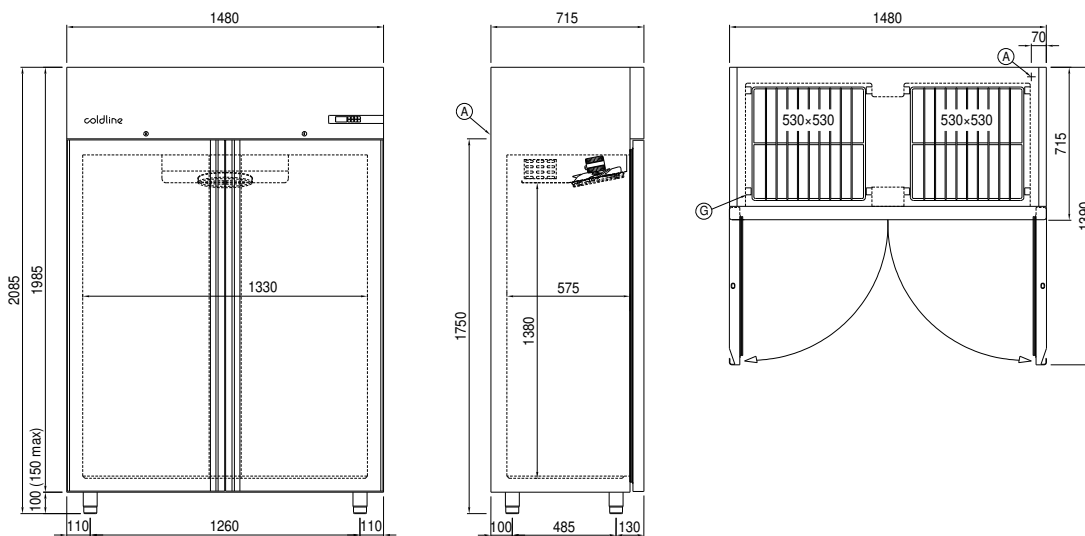

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

P: Bouchon de vidange