

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Vitrines à bacs 1300 mm

Modèle: VP13/5NLR

Cod: V42131110001

Vitrines à bacs avec verres, largeur 1300 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique à distance et gaz réfrigérant R452a. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange, Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédiposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485. Permet une installation sur le dossier en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).



### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité brute:                | 44 lt                        |
| Temperature de fonctionnement: | +2°+10°C                     |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé             |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 1300×380×485 mm              |
| Dimensions emballage:          | 1510×450×473 mm              |
| Poids net / brut:              | 35 Kg / 45 Kg                |
| Volume net / brut:             | / 44 lt                      |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Consommation électrique unité: | 22W - 0,1A                   |
| Puissance frigorifique:        | 368 W*                       |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                   |
| Isolement:                | 30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                   |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum   |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub               |

## Accessoires et variantes

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz     | Bac GN1/3 325x176x150 mm        |
| Autres alimentations             | Couvercle pour bac GN1/3        |
| Unité à distance EMT6144GK       | Bac GN1/6 176x162x150 mm        |
| Kit bacs vitrines 1300 GN1/3     | Couvercle pour bac GN1/6        |
| Kit de fixation murale, 2 pièces | Bac GN1/9 176x108x100 mm        |
| Kit 4 pieds en acier inoxydable  | Couvercle pour bac GN1/9        |
| Kit de connexion du câble Cosmo  | Bac GN2/8 325x132x150 mm        |
| Kit de connexion wifie Cosmo     | Couvercle pour bac GN2/8        |
| Bac GN1/2 325x265x150 mm         | Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3 |
| Couvercle pour bac GN1/2         | Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3 |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:            | 220-240 V - 50 Hz       |
| Consommation électrique: | 250W - 1,1A             |
| Gaz réfrigérant:         | R404-R452               |
| Poids brut:              | 17 Kg                   |
| Dimensions:              | 450x300x270 mm          |
| Tuyau de sortie:         | Ø 1/4"                  |
| Tuyau de retour:         | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:    | 470x330x300 mm          |
| Puissance frigorifique:  | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

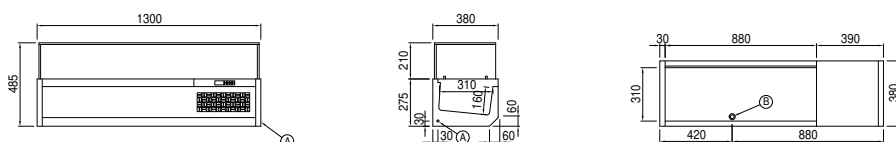

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange