

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф Master 1200

Модель: A120/2BRV

Код: A14121600701



Холодильный шкаф Master 1200, 2 стеклянные двери. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 4 и хладагент R452a. Комплектация: 3 пластифицированных решетки 53x53 см, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, Электрическая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Черная пластиковая ручка и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Вместимость брутто: | 1155 lt |
| Диапазон температур: | -18°-22°C |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Фреон: | R452a (GWP=2,141) |
| Оттайка: | Электрическая оттайка |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 1480×715×2085 mm |
| Габариты в упаковке: | 1575×930×2144 mm |
| Вес нетто / брутто: | 205 Kg / 231 Kg |
| Объем нетто / брутто: | 733 lt / 1155 lt |
| Напряжение: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Эл. мощность: | 1060W - 4,9A |
| Холод. Мощность: | 965 W* |
| *: | Испарител. -30°C конд. +55°C |

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Базовая комплектация: | 6 направляющих для полок 53x53 см, 6 полок с пластиковым покрытием 53x53 см, замок с ключом, LED подсветка |
| контроль: | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| Двери: | 2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 мм |
| Направляющие и стойки: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| Cosmo: | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

Аксессуары и модификации

| | |
|---|--|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Комплект открывания двери педалью |
| Другое напряжение | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Двойная дверь (4 дверь) | Решетка с пластиковым покрытием 53x53 |
| Рама для установки на плиточный цоколь | Пара направляющих типа C 505 мм |
| Персонализированный RAL | Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 600/1200 |
| Морская версия Master Marine | Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 600/1200 |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Полка промежуточная соединительная |
| С встроенным агрегатом, водяное охл | Серийный интерфейс, кабель RS485 |
| Версия с 2-ым компрессором для моделей | Комплект подключения кабеля Cosmo |
| Выносной агрегат NT2212GK | Kit connessione wifi Cosmo |


Конструкция вын. агрегата

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 1130W - 5,2A |
| Фреон: | R452A |
| Вес брутто: | 33 Kg |
| Габариты: | 490×385×345 mm |
| Труба с фреоном на входе: | Ø 3/8" |
| Труба с фреоном на выходе: | Ø 3/8" |
| Габариты в упаковке: | 530×440×380 mm |
| Холод. Мощность: | Испарител. -30°C конд. +55°C |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

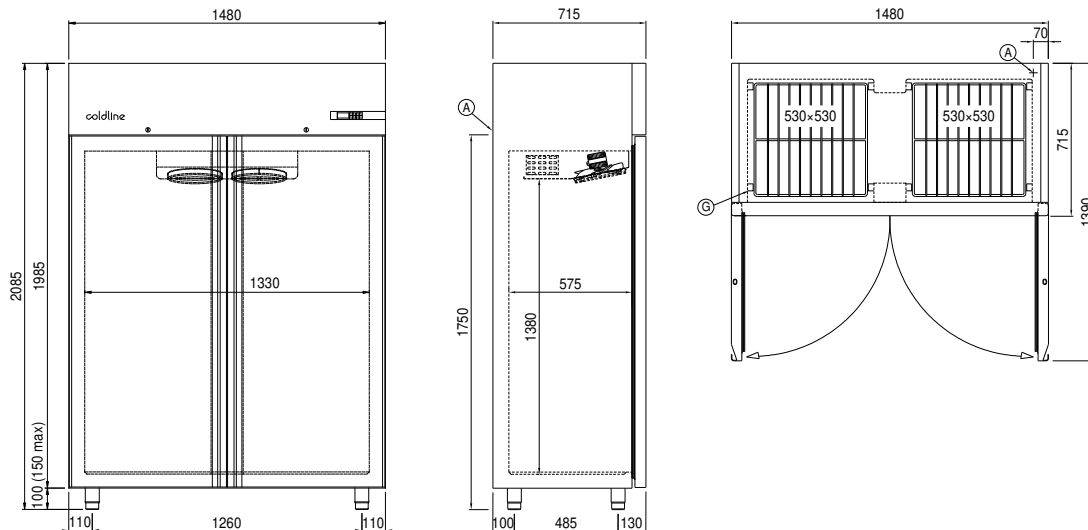

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

P: Канализация