

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Armadio Master Fish Combi 1400

Modello: A140/3MPB

Cod: A14140236301



Armadio refrigerato Master Fish Combi 700, 3 porte, 3 vani separati con 3 temperature di funzionamento. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 3+2 griglie plastificate GN2/1 e 4 vaschette pesce ABS GN1/1 con falsosfondo esterno, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura vano A: -2°+8°C; vano B: -6°+4°C; vano C: -18°-22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Capacità lorda: | 1163 lt |
| Range temperatura: | -2°+8°C/-6°+4°C/-18°-22°C |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Classe Climatica: | 5 |
| Gas refrigerante: | R290 (GWP=3) |
| Carica Refrigerante: | 90g |
| Sbrinamento: | A gas caldo |
| Valvola: | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni: | 1480x815x2085 mm |
| Dimensioni imballo: | 1575x930x2144 mm |
| Peso netto / lordo: | 260 Kg / 270 Kg |
| Volume netto / lordo: | 621+173 lt / 1163 lt |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento: | 940W - 4,3A |
| Resa Frigorifera: | 406 W* |
| Resa 2: | 406 W* |
| Resa 3: | 356 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|--|
| Dotazione: | 7 coppie guida per griglie GN2/1 5 griglie GN2/1 4 vaschette abs GN1/1 Serratura con chiave Illuminazione LED Piletta di scarico |
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Porte: | 3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304 |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |


Accessori e varianti

| | |
|--|---|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Griglia inox GN2/1 |
| Altre alimentazioni | Griglia plastificata GN2/1 |
| Doppio sportello | Coppia guide tipo C 605 mm |
| Telaio per predisposizione su zoccolo | Cassetto inox, h 150 mm 700/1400 |
| Verniciatura RAL | Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 700/1400 |
| Soluzioni Master Marine | Interfaccia seriale, cavo RS485 |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Kit connessione via cavo Cosmo |
| Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm | Vaschetta pesce ABS GN1/1 con falsofondo 2 pezzi |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

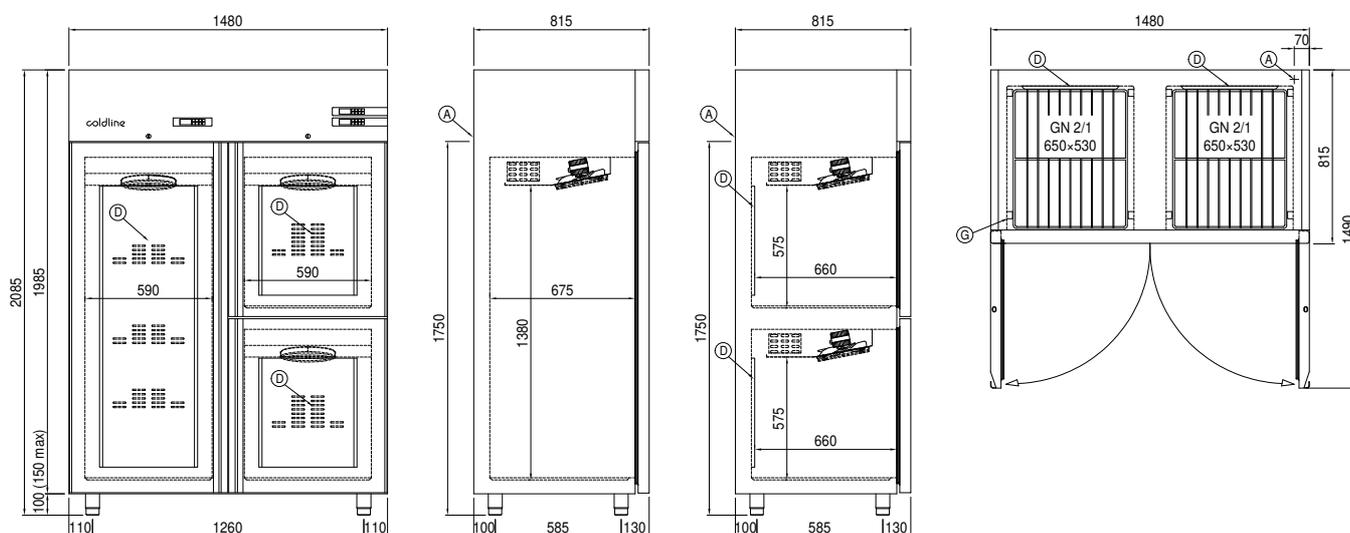

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

P: Piletta di scolo