

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_

Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Schockfroster Smart

Modell: W10X

Cod: W11103000021



### Technische Daten

Bruttokapazität:	367 lt
Betriebstemperatur:	-40°+10°C
Luftbefeuchter:	Nicht verfügbar
Externe Kälteanlage:	Steckerfertig
Energieeffizienzklasse:	/
Leistung +90/+3:	45 Kg
Leistung +90/-18:	30 Kg
Klimaklasse:	5
Kältemittel:	R290 (GWP=3)
Kältemittelfüllung:	150 g
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Mechanische Ausdehnung
Außenmaße:	780×800×1553 mm
Verpackungsabmessungen:	875×915×1826 mm
Netto- / Bruttogewicht:	180 Kg / 190 Kg
Netto / Brutto-Volumen:	/ 367 lt
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Max. Stromaufnahme:	1597 W - 7,6 A
Kälteleistung:	2825 W*
*:	VT. -10°C Kond. +40°C
Lärm:	65,8 dB


### Eigenschaften

Funktionen:	Soft- und Hart-Schockkühlung, Hart-Schockfrostung, kontinuierlicher Zyklus
Standardausrüstung:	10 Auflageschienen GN1/1, EN60x40
Kontrolle:	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
Türen:	Umkehrbar und selbstschließend mit Geruchsabsperresystem
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt
Isolierung:	60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.
Innenecken:	Abgerundet für leichte Reinigung, diamantbeschichteter Boden
Griff:	Aus PVC
Führung und Gleitschienen:	CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner
Füße:	Edelstahl AISI 304, H 18 mm

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Für dieses Schockfrostermodell ist keine Verbindung zu Cosmo möglich.

## Technische Zeichnung

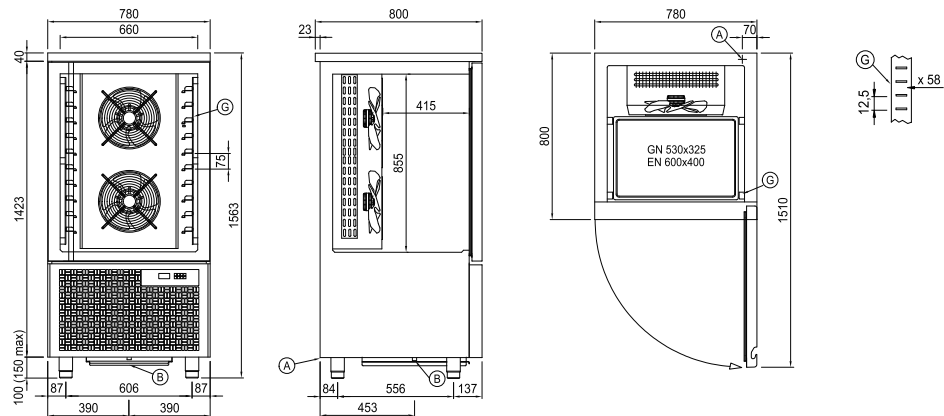

A: Stromanschluss

B: Tauwasserablauf

G: Stelleisten Steigung