Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Cellule de refroidissement rapide Smart

Modèle: W10X **Cod:** W11103000021



Données techniques

Capacité brute:	367 lt
Temperature de fonctionnement:	-40°+10°C
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Rendement +90/+3:	45 kg
Rendement +90/-18:	30 kg
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	150 g
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion mécanique
Dimensions:	780×800×1553 mm
Dimensions emballage:	875×915×1840 mm
Poids net / brut:	180 Kg / 190 Kg
Volume net / brut:	/ 367 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique unité:	1597 W - 7,6 A
Puissance frigorifique:	2825 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +40°C
Bruit:	65,8 dB

Caractéristiques


Fonctions:	Refroidissement rapide soft et hard, surgélation hard, cycle continu
Equipment:	10 couples de glissières GN1/1, EN60x40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	Réversible et à fermeture automatique avec système anti-odeurs
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Arrondi pour faciliter le nettoyage, fond diamanté
Poignée:	En PVC
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Pieds:	Acier inoxydable AISI 304, h 18 mm

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

COSMO - contrôle wi-fi

La connexion à Cosmo n'est pas disponible pour ce modèle de cellule de refroidissement rapide.

Déssin technique

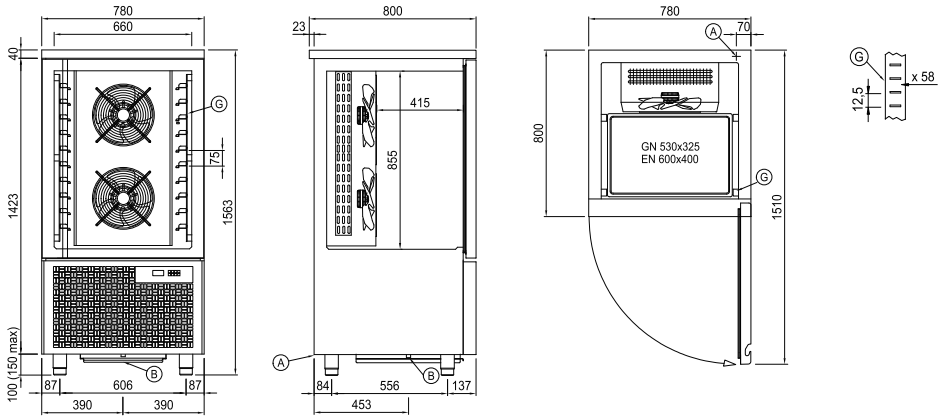

A: Sortie cable d'alimentation **B:** Condensation de vidange **G:** Empattement de crémaillère

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.