

Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Smart

Модель: W10X

Код: W11103000021



Технические данные

Вместимость брутто:	367 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	/
Произв-сть за цикл +90/+3:	45 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	30 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	150 g
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Механическое расширение
Габариты:	780×800×1553 mm
Габариты в упаковке:	875×915×1826 mm
Вес нетто / брутто:	180 Kg / 190 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 367 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	1597 W - 7,6 A
Холод. Мощность:	2825 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +40°C
Шум:	65,8 dB


Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение – soft и hard, глубокое замораживание - hard, непрерывный цикл
Базовая комплектация:	10 направляющих GN1/1, EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	Реверсивный и самозакрывающийся с системой защиты от запахов
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Щуп в центре продукта:	Игольчатый одноточечный термощуп
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Закругленные для легкой очистки дно с алмазным напылением
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Хромированная застезка со встроенным замком
Ножи:	Нержавеющая сталь AISI 304, h 18 мм

COSMO - контроль wi-fi

Подключение к Cosmo для данной модели скороморозильной камеры недоступно.

Технический чертеж

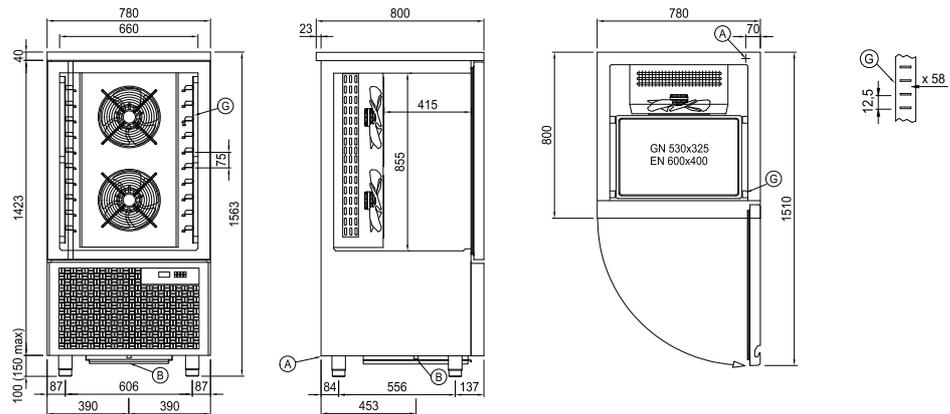

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки