

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_

Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф шоковой заморозки Smart

Модель: W10X

Код: W11103000021



### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	367 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+10°C
<b>Увлажнитель:</b>	Нет в наличии
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Энергетический класс:</b>	/
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	45 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	30 Kg
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	150 g
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Механическое расширение
<b>Габариты:</b>	780×800×1553 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	875×915×1826 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	180 Kg / 190 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/ 367 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	1597 W - 7,6 A
<b>Холод. Мощность:</b>	2825 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +40°C
<b>Шум:</b>	65,8 dB


### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение – soft и hard, глубокое замораживание - hard, непрерывный цикл
<b>Базовая комплектация:</b>	10 направляющих GN1/1, EN60x40
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	Реверсивный и самозакрывающийся с системой защиты от запахов
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Щуп в центре продукта:</b>	Игольчатый одноточечный термощуп
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленные для легкой очистки дно с алмазным напылением
<b>Ручка:</b>	ПВХ
<b>Направляющие и стойки:</b>	Хромированная застезка со встроенным замком
<b>Ножи:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, h 18 мм

## COSMO - контроль wi-fi

Подключение к Cosmo для данной модели скороморозильной камеры недоступно.

## Технический чертеж

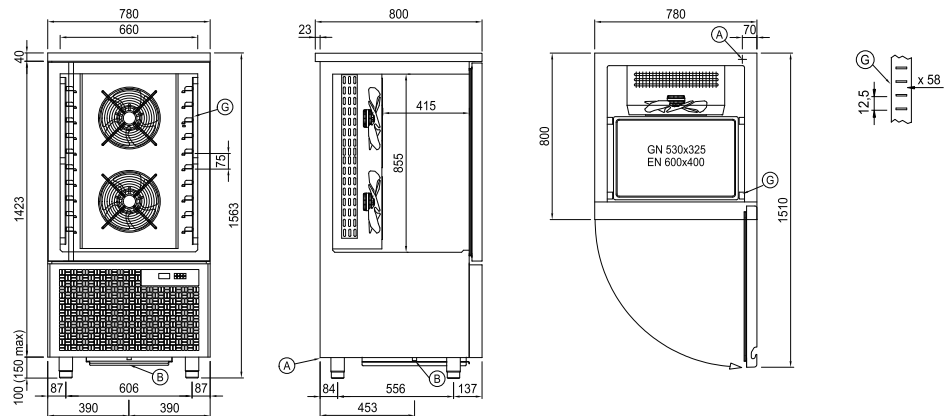

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки