

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Abbattitore Smart

Modell: W14X

Cod: W11143000021



### Technische Daten

Bruttokapazität:	463 lt
Betriebstemperatur:	-40°+10°C
Luftbefeuchter:	Nicht verfügbar
Externe Kälteanlage:	Steckerfertig
Energieeffizienzklasse:	/
Leistung +90/+3:	70 Kg
Leistung +90/-18:	55 Kg
Klimaklasse:	5
Kältemittel:	R290 (GWP=3)
Kältemittelfüllung:	150 +150 g
Abtäufung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Mechanische Ausdehnung
Außenmaße:	780x800x1768 mm
Verpackungsabmessungen:	875x915x1826 mm
Netto- / Bruttogewicht:	195 Kg / 205 Kg
Netto / Brutto-Volumen:	/ 463 lt
Spannung/Frequenz:	400 V - 3N - 50 Hz
Max. Stromaufnahme:	3043 W - 14,7 A
Kälteleistung:	5650 W*
*:	VT. -10°C Kond. +40°C
Lärm:	69,8 dB


### Eigenschaften

Funktionen:	Abbattimento soft, abbattimento hard, surgelazione hard, ciclo continuo
Standardausrüstung:	14 Auflageschienen GN1/1, EN60x40
Kontrolle:	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
Türen:	Mit Anti-Geruchs-System
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Isolierung:	60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.
Innenecken:	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
Griff:	Aus PVC
Führung und Gleitschienen:	CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner
Füße:	Edelstahl AISI 304, H 18 mm

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

**Cosmo - Wi-Fi Kontroll system**

**Technische Zeichnung**

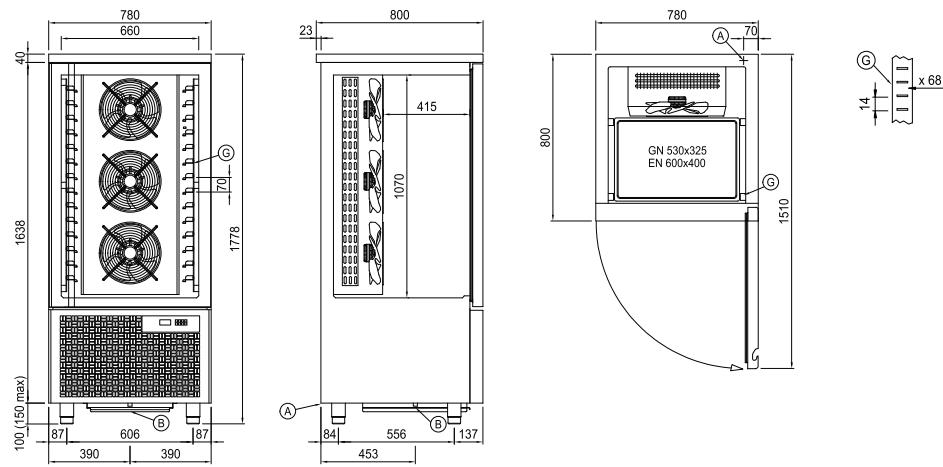

A: Stromanschluss

B: Tauwasserablauf

G: Stelleisten Steigung