

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Abatidor Smart

Modelo: W14X

Cód.: W1114300021



### Datos técnicos

Capacidad bruta:	463 lt
Rango de temperatura:	-40°+10°C
Humidificador:	No disponible
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	/
Rendimiento +90/+3:	70 Kg
Rendimiento +90/-18:	55 Kg
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	150 +150 g
Descogelación :	Aire forzado
Válvula:	Expansión mecánica
Dimensiones:	780×800×1768 mm
Dimensiones embalaje:	875×915×1826 mm
Peso neto / bruto:	195 Kg / 205 Kg
Volumen neto / bruto:	/ 463 lt
Alimentación:	400 V - 3N - 50 Hz
Potencia absorbida:	6582 W - 10,0 A
Rendimiento de refrigeración:	5650 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +40°C
Ruido:	69,8 dB


### Características

Funciones:	Abatimiento soft, abatimiento hard, congelación hard, ciclo continuo
Equipo:	14 pares de guías para GN1/1, EN60x40
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	Reversible y con cierre automático y sistema antiolor
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox AISI 304.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En PVC
Rack y guías:	Acero inox AISI 304, fácil desenganche
Patas:	Acero inoxidable AISI 304, h 18 mm

## COSMO - control wi-fi

La conexión a Cosmo no está disponible para este modelo de abatidor.

## Diseño técnico

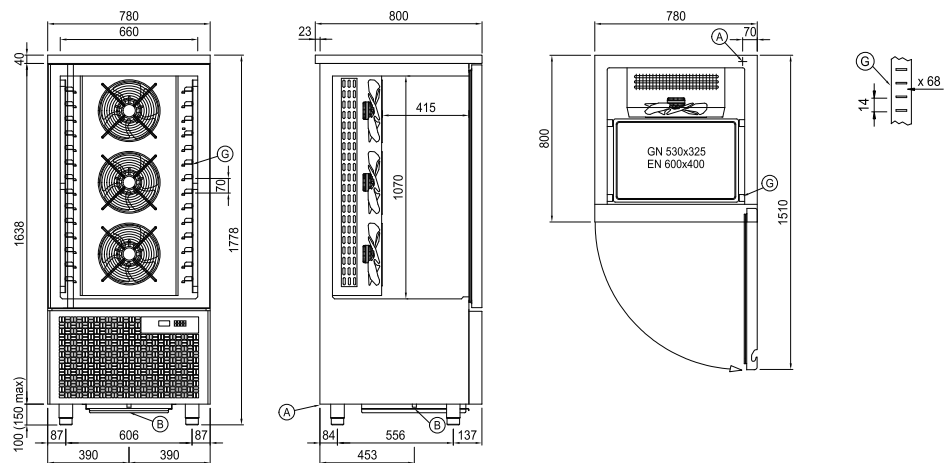

A: Alimentación del cable de salida      B: Descarga del agua de condensación      G: Cremalleras