

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Abbattitore Smart

Модель: W14X

Код: W11143000021



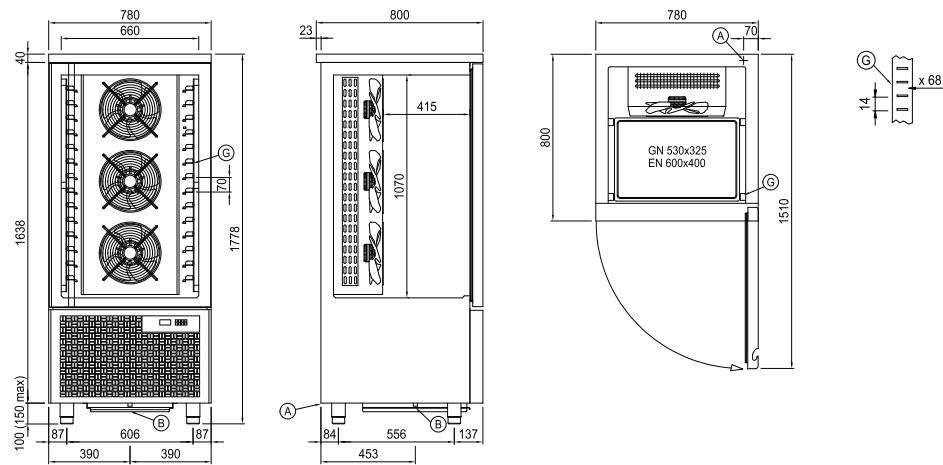
Технические данные

Вместимость брутто:	463 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	/
Произв-сть за цикл +90/+3:	70 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	55 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	150 +150 g
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Механическое расширение
Габариты:	780×800×1768 mm
Габариты в упаковке:	875×915×1826 mm
Вес нетто / брутто:	195 Kg / 205 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 463 lt
Напряжение:	400 V - 3N - 50 Hz
Эл. мощность:	3043 W - 14,7 A
Холод. Мощность:	5650 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +40°C
Шум:	69,8 dB

Характеристики

Функции:	Abbattimento soft, abbattimento hard, surgelazione hard, ciclo continuo
Базовая комплектация:	14 направляющих GN1/1, EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	С системой против запаха
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 mm - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, h 18 mm

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

COSMO - контроль wi-fi**Технический чертеж****A:** Выход кабеля питания**B:** Слив конденсата**G:** Направляющие и стойки