

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

Armario Master 1400

Modelo: A140/2MRV

Cód.: A14141200701



Armario refrigerado Master 1400, 2 puertas de cristal. Unidad de refrigeración remota, clase climática 4 y gas refrigerante R452a. Equipamiento de serie: 3 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave, tira de luz LED. Rango de temperaturas -2°+8°C; refrigeración ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosión, Desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de plástico negro y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad bruta: | 1356 lt |
| Rango de temperatura: | -2°+8°C |
| Unidad refrigeradora: | remota |
| Gas refrigerante: | R452a |
| Descogelación : | Eléctrico |
| Válvula: | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones: | 1480×815×2085 mm |
| Dimensiones embalaje: | 1575×930×2144 mm |
| Peso bruto: | 261 Kg |
| Alimentación: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia absorbida: | 850 W |
| Corriente absorbida: | 3,9 A |
| Rendimiento de refrigeración: | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Características

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo: | 6 pares de guías para GN2/1, 6 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura con llave, iluminación LED |
| Control: | Display electrónico enrasado |
| Puertas: | 2 puertas, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha |
| Junta de la puerta: | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| Aislamiento: | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas: | Redondeado para una fácil limpieza |
| Manija: | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| Rack y guías: | Acero inox AISI 304 |
| Patatas: | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

Accesorios y variantes

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Rejilla inox GN2/1 |
| Otros voltajes especiales | Rejilla plastificada GN2/1 |
| Doble puerta (4 puertas) | Par de guías tipo C 605 mm |
| Base para zócalo de obra | Cajón inox, h 150 mm 700/1400 |
| Color RAL a elegir | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 700/1400 |
| Soluciones Master Marine | Conexión estante intermedio |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Serial Interface, cable RS485 |
| Unidad remota NEK6210GK | Kit de conexión de cable Cosmo |
| Kit apertura puerta con pedal | Kit connessione wifi Cosmo |
| Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm | Válvula R134a |


Datos técnicos unidad remota

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gas refrigerante: | R452A |
| Peso bruto: | 16 Kg |
| Dimensiones: | 480x330x295 mm |
| Dimensiones embalaje: | 540x345x310 mm |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con el kit Cosmo wi-fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

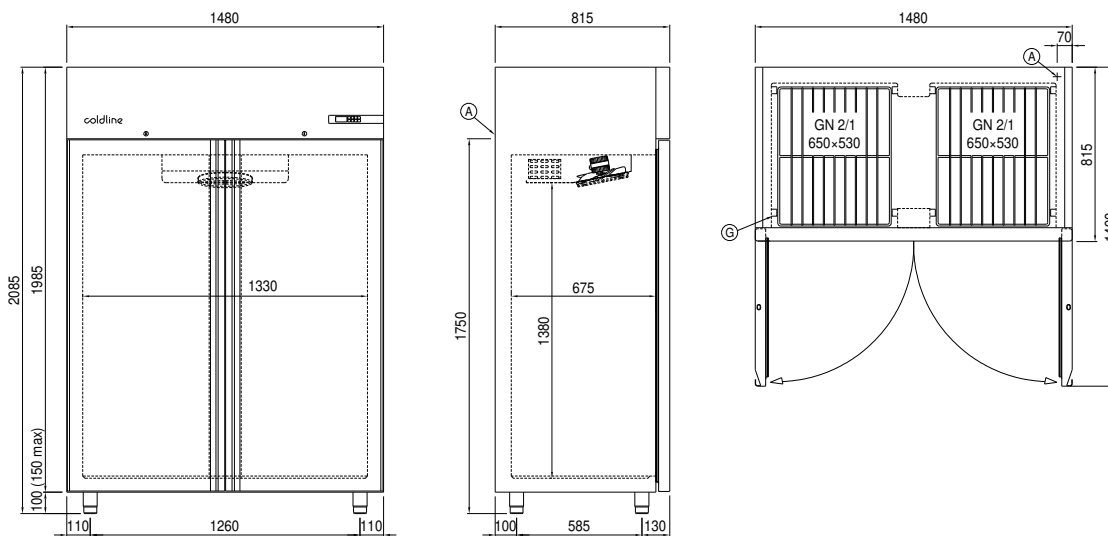

- A:** Alimentación del cable de salida **D:** Difusor flujo de aire **G:** Cremalleras
- J:** Evaporación automática del agua de condensación